






***FINEST QUALITY* MADE IN GERMANY**





Unsere Philosophie

TBO&S steht ursprünglich für „Trade Brand Oil & Service“ und wurde aus der Idee gegründet, sich auf den Vertrieb hochwertigster Handels- und Eigenmarken „Made in Germany“ zu spezialisieren.

Von Beginn an war das Ziel nicht einfach nur Produkte zu verkaufen. Das Wort Service steht für exklusive Beratung und Entwicklung von Produkten und Sortimenten, individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden. Wir leben Category Management und optimieren Sortimente und Programme permanent.

Vielen unserer Geschäftspartner gefiel das Konzept, doch nicht jeder wollte eine eigene Handelsmarke und so kam es, dass sich TBO&S mittlerweile auch als selbständige Marke einen Namen gemacht hat.

Spitzenqualität zu so günstigen Preisen, wie geht das? Wir verzichten konsequent auf teure Marketingaktivitäten und dank einer sehr straffen Organisation, können wir unsere Kosten auf niedrigstem Niveau halten und das eben nicht zu Lasten der Qualität.

Unser Ziel ist es nicht mit groß angelegten Werbekampagnen und teuren Sponsoring Aktivitäten unseren Marktanteil zu pushen. Ganz im Gegenteil, wir sehen uns eher als preiswerte Alternative mit hohen Qualitätsansprüchen und machen dabei absolut keinen Unterschied zwischen den von uns vertriebenen Handelsmarken oder unseren eigenen TBO&S Produkten.

Top Qualität und individuelle Beratung sind unsere Richtlinie und sollten Sie Produkte benötigen die Sie nicht in diesem Katalog finden, sprechen Sie uns an und wir werden gemeinsam eine Lösung finden.

Dafür stehe ich mit meinem Namen
Ihr
Peter Fiekeus



Our philosophy

TBO&S originally stands for “Trade Brand Oil & Service” and was founded out of the idea of specializing in the distribution of high-quality retail and own brands “Made in Germany”.

From the beginning onwards the goal was not to simply sell a product. The word service stands for exclusive consultation and development of products and assortments, individually tailored to the needs of the customer. We live Category Management and permanently optimise assortments and programmes.

Many of our business partners liked the concept, but not everyone wanted their own brand and so it happened that TBO&S has meanwhile also made a name for itself as an independent brand.

Top quality at such low prices, how does that work? We consistently refrain from expensive marketing activities and thanks to a very tight organisation, we can keep our costs at the lowest level and not at the expense of quality.

Our goal is not to push our market share with large-scale advertising campaigns and expensive sponsoring activities. Quite the opposite, we see ourselves rather as a low-cost alternative with high quality standards and make absolutely no difference between the brands distributed by us or our own TBO&S products.

Top quality and individual consultation are our guidelines and should you need products that cannot be found in this catalogue, please contact us and we will find a solution together.

You have my word.

Peter Fiekeus

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Motorenöle für PKW.	5
Motor oils for passenger cars	5
Classic Produkte für klassische Fahrzeuge	11
Classic products for classic cars	11
Classic Motorenöle	13
Motor oils for classic cars	13
Classic Getriebeöle	15
Gear oils for classic cars	15
Classic Pflegeprodukte	17
Care products for classic cars	17
Motorenöle für Bikes und Zweiräder	21
Motor oils for bikes	21
Pflege- und Spezialprodukte für Bikes, Zweiräder.	24
Care and special products for bikes	24
Motorenöle für LKW (Nutzfahrzeug)	27
Motor oils for trucks (commercial vehicles)	27
Motorenöle für LKW (gemischter Fuhrpark)	27
Motor oils for trucks (mixed fleet)	27
Land- und Baumaschinenöle	29
Farm and construction machinery oils	29
Getriebeöle (Achs-, und Schaltgetriebe)	35
Gear oils (axle and manual transmission)	35
Getriebeöle (Automatikgetriebe)	37
Gear oils (automatic transmission)	37
Hydrauliköle	41
Hydraulic oils	41
Hydrauliköle (Zink- und Aschefrei)	45
Hydraulic oils (zinc and ash free)	45
Hydrauliköle (Dämpfer)	47
Hydraulic oils (shock absorber)	47
Lenkungs- und Zentralhydrauliköle.	49
Steering and hydraulic oils	49
Bremsflüssigkeiten	51
Brake fluids	51
Fette	53
Greases	53
Gartengeräte- und Gartenmaschinenöle	57
Oils for garden machinery and gardening tools	57
Spezialitäten	59
Specialties	59
Anleitung Gebindesammlung	61
Package disposal (only available in GER)	61
GHS Verordnung.	62
GHS Regulation	62

Von Experten empfohlen
Recommended by experts



Christian Geistdörfer

Zweifacher Rallye Weltmeister (1980 und 1982)
an der Seite von Walter Röhl.

*Two-time world rally champion (1980 and 1982)
on the side of Walter Röhl.*



Detlef „Det“ Müller

Moderator für verschiedene Autosendungen
(GRIP - Das Automagazin)
Experte für Youngtimer.

*Moderator for various car programmes.
(GRIP - Das Automagazin)
Expert for Youngtimer.*



Hamid Mossadegh

Unabhängiger Spezialist für den Verkauf von
Supersportwagen & Luxusautomobilen,
Restauration und Tailor-Made-Konzepten.

*Independent specialist for the sale of super
sport cars and luxury cars, restorations and
tailor-made concepts.*

Motorenöle für PKW
Motor oils for passenger cars










Motorenöle für PKW

Motor oils for passenger cars

CAR

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial LL IV SAE 0W20 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse mit herausragendem Kraftstoffeffizienzpotential. Bestens geeignet für aktuelle und zukünftige Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Eigens für moderne Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil Spezial LL IV SAE 0W20 is a fully synthetic high-performance multigrade motor oil in a class of its own with outstanding fuel savings potential. Ideally suitable for current and future petrol driven and diesel car engines (with and without turbocharging). Developed especially for modern motor vehicles fitted with exhaust gas after-treatment systems.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - VW 508 00 / 509 00¹⁾ - ACEA A1 / B1²⁾ - Porsche C20²⁾ 	4260456881356	1l	12	81356
		4260456881363	5l	4	81363
		4260456881370	20l	1	81370
		4260456881387	60l	1	81387
		4260456881394	208l	1	81394
			lose	1	L81356
 <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial VO SAE 0W20 ist ein Premium-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil Spezial VO SAE 0W20 is a HC synthesis technology-based, premium, multi-grade, low viscosity engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger. Perfectly suited for use in vehicles with diesel particle filter systems according to manufacturer specifications.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Volvo VCC RBS0-2AE²⁾ - ACEA C5²⁾ 	4260456880496	1l	12	80496
		4260456880502	5l	4	80502
		4260456880519	20l	1	80519
		4260456880526	60l	1	80526
		4260456880533	208l	1	80533
			lose	1	L80496
 <p>TBO&S Car Motor Oil DPF SAE 0W30 ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse. Bestens geeignet für Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil DPF SAE 0W30 is a premium part-synthetic multipurpose low viscosity engine oil. Ideal for petrol and diesel cars with and without turbocharging.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - VW 504 00 / 507 00¹⁾ - ACEA C3²⁾ - Porsche C30²⁾ 	4260456880571	1l	12	80571
		4260456880588	5l	4	80588
		4260456880595	20l	1	80595
		4260456880601	60l	1	80601
		4260456880618	208l	1	80618
			lose	1	L80571
 <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial LVII SAE 0W30 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl speziell für VW- / AUDI-Motoren mit verlängertem Ölwechselintervall einschließlich Pumpe-Düse-Technologie.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil Spezial LVII SAE 0W30 is a fully synthetic, multigrade, low viscosity engine oil, specially designed for VW / AUDI engines with an extended oil change interval, including pump injector technology.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ACEA A1 / B1³⁾ - ACEA A5 / B5³⁾ - FIAT 9.55535-G1³⁾ - VW 503 00 / 506 00 / 506 01³⁾ 	4260456881271	1l	12	81271
		4260456881288	5l	4	81288
		4260456881295	20l	1	81295
		4260456881301	60l	1	81301
		4260456881318	208l	1	81318
			lose	1	L81271
 <p>TBO&S Car Motor Oil SAE 0W40 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse. Bestens geeignet für Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil SAE 0W40 is a fully synthetic, multigrade, low viscosity premium engine oil. Ideally suited for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ACEA A3 / B4²⁾ - API SN / CF²⁾ - BMW Longlife-01²⁾ - MB 229.5²⁾ - Porsche A40²⁾ - PSA B71 2296²⁾ - VW 502 00 / 505 00²⁾ - FIAT 9.55535-M2 / N2 / Z2³⁾ 	4260456880731	1l	12	80731
		4260456880748	5l	4	80748
		4260456880755	20l	1	80755
		4260456880762	60l	1	80762
		4260456880779	208l	1	80779
			lose	1	L80731

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:






³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Motorenöle für PKW

Motor oils for passenger cars

CAR




Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial FO-ECO SAE 5W20 ist ein Premium-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für Pkw-, Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung gemäß Herstellervorschrift.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil Spezial VO SAE 0W20 is a HC synthesis technology-based, premium, multigrade, low viscosity engine oil for car petrol engines with and without turbocharger according to manufacturer specifications.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ACEA C5²⁾ - API SN²⁾ - Ford WSS-M2C948-B²⁾ - Jaguar Land Rover STJLR.03.5004²⁾ 	4260456880816	1l	12	80816
		4260456880823	5l	4	80823
		4260456880830	20l	1	80830
		4260456880847	60l	1	80847
		4260456880854	208l	1	80854
			lose	1	L80816
 <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial FO-SYNT SAE 5W20 ist ein Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar in Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil Spezial FO-SYNT SAE 5W20 is a HC synthesis-based, low viscosity engine oil. Suitable for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ACEA A1 / B1²⁾ - Jaguar Land Rover STJLR.03.5004²⁾ - Ford WSS-M2C925-A / -B³⁾ 	4260456880656	1l	12	80656
		4260456880663	5l	4	80663
		4260456880670	20l	1	80670
		4260456880687	60l	1	80687
		4260456880694	208l	1	80694
			lose	1	L80656
 <p>TBO&S Car Motor Oil SAE 5W30 Longlife III ist ein Rationalisierungs-Motorenöl der Premiumklasse auf HC-Synthese-Technologie für Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung einschließlich Rußpartikelfilter. Die Verwendung hochwertigster Rohstoffe verleiht diesem Spitzenprodukt sein hohes Leistungs-niveau.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil SAE 5W30 Longlife III is a HC synthesis technology-based, premium rationalisation engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger including soot particle filter. This premium product is able to achieve its high performance level due to the use of premium-quality raw materials.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMW Longlife-04¹⁾ - MB-Freigabe/-approval 229.51/229.31¹⁾ - VW 504 00/507 00¹⁾ - ACEA C3²⁾ - ACEA A3/B4-04²⁾ - API SN/CF²⁾ - Porsche C30²⁾ 	4260456880250	1l	12	80250
		4260456880267	5l	4	80267
		4260456880274	20l	1	80274
		4260456880281	60l	1	80281
		4260456880298	208l	1	80298
			lose	1	L80250
 <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial GM SAE 5W30 ist ein Premium-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung einschließlich Rußpartikelfilter. Dieses Produkt der Spitzenklasse eignet sich besonders als Rationalisierungsoil gemäß den angegebenen Spezifikationen.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil Spezial GM SAE 5W30 is a HC synthesis technology-based, premium, multi-grade, low viscosity engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger including soot particle filter. This premium product is perfectly suited as a rationalisation oil according to manufacturer specifications.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMW Longlife-04¹⁾ - GM dexos2™¹⁾ - MB-Freigabe / -approval 229.31 / 229.51 / 229.52¹⁾ - VW 502 00 / 505 00 / 505 01¹⁾ - ACEA C3²⁾ - ACEA A3 / B4-04²⁾ - API SN / CF²⁾ 	4260456880199	1l	12	80199
		4260456880205	5l	4	80205
		4260456880212	20l	1	80212
		4260456880229	60l	1	80229
		4260456880236	208l	1	80236
			lose	1	L80199
 <p>TBO&S Car Motor Oil GM 1 Gen. 2 SAE 5W30 ist ein Premium-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für Pkw-Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung gemäß Herstellervorschrift.</p> <p><i>TBO&S Car Motor Oil GM 1 Gen. 2 SAE 5W30 is a HC synthesis technology-based, premium, multi-grade, low viscosity engine oil for car petrol engines with and without turbocharger according to manufacturer specifications.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - GM dexos1™ Generation2¹⁾ - API SN-RC (RC = Resource Conserving)²⁾ - ILSAC GF-5²⁾ - Ford WSS-M2C929-A / 946-A²⁾ - Chrysler MS-6395 (T)³⁾ - Ford WSS-M2C945-A³⁾ - GM 6094M / 4718M³⁾ - Honda / Acura HTO-06³⁾ 	4260456882735	1l	12	82735
		4260456882742	5l	4	82742
		4260456882759	20l	1	82759
		4260456882766	60l	1	82766
		4260456882773	208l	1	82773
			lose	1	L82735



Motorenöle für PKW

Motor oils for passenger cars

CAR

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Car Motor Oil C2 SAE 5W30 ist ein Premium-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für PKW-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Car Motor Oil C2 SAE 5W30 is a HC synthesis technology-based, premium, multi-grade, low viscosity engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger. Perfectly suited for use in vehicles with diesel particle filter systems according to manufacturer specifications.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ACEA C2²⁾ - ACEA A5 / B5²⁾ - API SN²⁾ - PSA B71 2290²⁾ - API CF³⁾ - Fiat 9.55535-S1³⁾ - Honda³⁾ - Subaru³⁾ - Suzuki³⁾ - Toyota³⁾ 	4260456880977 4260456880984 4260456880991 4260456881004 4260456881011	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	80977 80984 80991 81004 81011 L80977
 <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial FO SAE 5W30 ist ein Premium-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für PKW-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Car Motor Oil Spezial FO SAE 5W30 is a HC synthesis technology-based, premium, multi-grade, low viscosity engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger. Perfectly suited for use in vehicles with diesel particle filter systems according to manufacturer specifications.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ford WSS-M2C913-D¹⁾ - Jaguar Land Rover¹⁾ STJLR.03.5003²⁾ - ACEA A1/B1²⁾ - ACEA A5/B5²⁾ - API SN/CF²⁾ - ILSAC GF-3/-4²⁾ - FORD WSS-M2C913-A/-B/-C²⁾ - Renault RN 0700²⁾ - Iveco 18-1811 S1³⁾ 	4260456880311 4260456880328 4260456880335 4260456880342 4260456880359	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	80311 80328 80335 80342 80359 L80311
 <p>TBO&S Car Motor Oil SAE 5W40 ist ein Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar in PKW-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p>TBO&S CAR Motor Oil SAE 5W40 is a HC synthesis-based, low viscosity engine oil. Suitable for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MB-Freigabe / -approval¹⁾ - 229.3 / 226.5¹⁾ - Porsche A40¹⁾ - VW 502 00 / 505 00²⁾ - ACEA A3 / B4²⁾ - API SN²⁾ - Renault RN 0700 / 0710²⁾ - API CF³⁾ - PSA B71 2296³⁾ - Opel GM-LL-B-025³⁾ 	4260456880137 4260456880144 4260456880151 4260456880168 4260456880175	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	80137 80144 80151 80168 80175 L80137

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:



³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Motorenöle für PKW

Motor oils for passenger cars

CAR





Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Car Motor Oil SAE 10W40 ist ein modernes Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar in Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p>TBO&S Car Motor Oil SAE 10W40 is a HC synthesis-based, state-of-the-art, multigrade, low viscosity engine oil. Suitable for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MB-Freigabe/-approval 229.1¹⁾ - VW 501 01 / 505 00¹⁾ - ACEA A3/B4²⁾ - API SL/CF²⁾ - FIAT 9.55535-G2/D2²⁾ - VW 500 00 (obsolete)³⁾ 	4260456880076 4260456880083 4260456880090 4260456880106 4260456880113	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	80076 80083 80090 80106 80113 L80076
 <p>TBO&S Car Motor Oil SAE 15W40 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl auf Mineralölbasis. Einsetzbar in Pkw-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p>TBO&S CAR Motor Oil SAE 15W40 is a mineral oil-based, high-quality, multigrade engine oil. Suitable for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MB-Freigabe / -approval 229.1¹⁾ - VW 501 01 / 505 00¹⁾ - ACEA A3 / B4²⁾ - API SL / CF²⁾ - FIAT 9.55535-G2 / D2²⁾ 	4260456880014 4260456880021 4260456880038 4260456880045 4260456880052	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	80014 80021 80038 80045 80052 L80014



Motorenöle für PKW / Aktionsartikel

Motor oils for passenger cars / promotion article

CAR

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 5W30 Longlife III ist ein Rationalisierungs-Motorenöl der Premiumklasse auf HC-Synthese-Technologie für Pkw-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung einschließlich Rußpartikelfilter. Die Verwendung hochwertigster Rohstoffe verleiht diesem Spitzenprodukt sein hohes Leistungs-niveau.</p> <p><i>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 5W30 Longlife III is a HC synthesis technology-based, premium rationalisation engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger including soot particle filter. This premium product is able to achieve its high performance level due to the use of premium-quality raw materials.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMW LL04 bis 12.2018¹⁾ - ACEA C3³⁾ - API SM/CF³⁾ - BMW Longlife-04³⁾ - MB 229.51³⁾ - VW 504 00/507 00³⁾ 	4260456881653	1l	12	81653
		4260456881660	5l	4	81660
		4260456881677	20l	1	81677
		4260456881684	60l	1	81684
		4260456881691	208l	1	81691
 <p>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 5W40 ist ein Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar in Pkw-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p><i>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 5W40 is a HC synthesis-based, low viscosity engine oil. Suitable for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMW LL04 bis 12.2018¹⁾ - ACEA A3/B4²⁾ - API SN²⁾ - BMW Longlife-01²⁾ - MB 229.3/226.5²⁾ - Renault RN 0700/0710²⁾ - Porsche A40²⁾ - VW 502 00/505 00²⁾ - API CF³⁾ - PSA B71 2296³⁾ - Opel GM-LL-B-025³⁾ 	4260456881592	1l	12	81592
		4260456881608	5l	4	81608
		4260456881615	20l	1	81615
		4260456881622	60l	1	81622
		4260456881639	208l	1	81639
 <p>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 10W40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für Pkw-Otto- und Dieselmotoren.</p> <p><i>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 10W40 is a multigrade engine oil for passenger car petrol and diesel engines.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMW LL04 bis 12.2018¹⁾ - ACEA A3/B4³⁾ - API SL/CF³⁾ 	4260456881530	1l	12	81530
		4260456881547	5l	4	81547
		4260456881554	20l	1	81554
		4260456881561	60l	1	81561
		4260456881578	208l	1	81578
 <p>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 15W40 ist ein mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p><i>TBO&S Car Level Motor Oil SAE 15W40 is a mineral based, multigrade engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMW LL04 bis 12.2018¹⁾ - API SF/CD²⁾ - CCMC D2/G2²⁾ - MIL-L-2104D²⁾ 	4260456881479	1l	12	81479
		4260456881486	5l	4	81486
		4260456881493	20l	1	81493
		4260456881509	60l	1	81509
		4260456881516	208l	1	81516

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. | ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: | ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: | ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Premium-Öle und
exklusive Pflegeprodukte für
klassische Fahrzeuge

Premium Oils and
exclusive care products for
classic cars



Hydraulic

Classic



TBO&S Classic Produkte

TBO&S Classic Motor Öle sind auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestellt und exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Baujahre ausgerichtet.

Die **unlegierten** Spezialöle eignen sich hervorragend für den Einsatz in historischen Otto- und Dieselmotoren ohne Turboaufladung bis **Baujahr 1950**.

Die **leicht legierten** Spezialöle werden nach Herstellervorschrift erfolgreich in Old- und Youngtimern mit Otto- und Dieselmotoren **ab Baujahr 1950** eingesetzt.

Unsere Öle sind Erstraffinate, mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Motorenölen. Um die vollen Produktvorteile auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel empfohlen.

TBO&S Classic Getriebe Öle zeichnen sich durch ihre hohe thermische Belastbarkeit aus und bieten auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm.

Abgestimmt auf die jeweiligen Getriebegenerationen, bieten sie hervorragenden Schutz vor Verschleiß- und Korrosion. TBO&S Classic Getriebe Öle werden nach Herstellervorschrift in Schaltgetrieben sowie Achsen mit Spiralverzahnung eingesetzt.

Die TBO&S Classic Pflegeprodukte bestehen aus einer besonders feinen Palette an Pflegeprodukten welche speziell für Klassikerfans entwickelt wurden.

Auch hier unter dem hohen Qualitätsanspruch von Peter Fiekens: „Es wurde nicht einfach ein neues Label erfunden, ein bestehendes Mittel unter neuem Namen verkauft oder neu abgemischt,“

Hinter den Pflegeprodukten steht die Kompetenz und Erfahrung von Entwicklungsleiter Dr. Helmut Schumacher, der mehrere Jahrzehnte die Entwicklungsaktivitäten eines führenden deutschen Herstellers von Reinigungs- und Pflegeprodukten geleitet hat.

Alle Produkte sind in Ihren Rezepturen speziell auf die Lackarten und Materialien von Young- und Oldtimern abgestimmt worden.

TBO&S Classic products

TBO&S Classic Motor Oils are made on the basis of selected mineral base oils and are precisely tailored to meet the requirements of the respective year of manufacture.

The **non-alloyed** special oils are ideal for use in historic petrol and diesel engines without turbocharging up to the **manufacturing year 1950**.

The **lightly alloyed** special oils are used successfully according to manufacturer's instructions in old and young timers with petrol and diesel engines **from manufacturing year 1950** onwards.

Our oils are first refinery products, miscible, and compatible with both conventional and synthetic motor oils. In order to exploit the full product benefits a complete oil change is recommended.

TBO&S Classic gear oils are characterized by their high thermal load capacity and offer a stable lubricating film even under continuous load.

Matched to the respective transmission generation, they offer excellent protection against wear and corrosion protection. TBO&S Classic gear oils are used according to manufacturer's instructions in manual transmissions and axles with spiral toothing.

The TBO&S Classic care products consist of a particularly fine range of care products which have been specially developed for classic fans. Again, under the high quality standards of Peter Fiekens: "A new label was not just invented or an existing agent sold under a new name or remixed"

Behind the care products stands the competence and experience of development manager Dr. Helmut Schumacher, who has led the development activities of a leading German manufacturer of cleaning and care products for decades.

All product formulas have been specially designed to meet the requirements of young and old-timer paintwork and materials.

Beschreibung Description	Spezifikation/Freigabe* Specification/Release*	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack Unit	Art. Nr. Art. No.
TBO&S Classic Motor Oil Leicht Legiert SAE 20W50 ist ein auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestelltes Mehrbereichs-Motorenöl. Bei der Formulierung wurde auf einen hohen Zinkgehalt sowie hohe Materialverträglichkeit geachtet. Durch die Auswahl der speziellen Grundöle und Additive ist es in der Lage Ablagerungen und Verschleiß sowie Undichtigkeiten zu verhindern. Seine Viskositätslage sorgt für einen stabilen Schmierfilm und geringen Ölverbrauch, auch bei hohen Temperaturen und Motoren mit hoher Laufleistung.	API SF/CD	4260456881806	1l	12	81806
		4260456881813	5l	4	81813
		4260456881820	60l	1	81820
		4260456881837	208l	1	81837
TBO&S Classic Motor Oil lightly alloyed SAE 20W50 is a multigrade engine oil produced on the basis of selected mineral base oils. In the formulation, attention was paid to a high zinc content and a high material compatibility. As a result of selecting special base oils and additives, prevention of deposits and wear, as well as leakage is possible. Its viscosity ensures a stable lubricating film and low oil consumption, even at high temperatures and engines with high mileage.	API SF/CD	4260456881851	1l	12	81851
		4260456881868	5l	4	81868
		4260456881875	60l	1	81875
TBO&S Classic Motor Oil Leicht Legiert SAE 30 ist ein auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestelltes Einbereichs-Motorenöl. Die angepasste Additivzusammensetzung mit hohem Zinkgehalt verhindern Ablagerungen, Verschleiß und Undichtigkeiten sowie Materialunverträglichkeiten. Üblicherweise für den Einsatz Winterbetrieb.	API SF/CD	4260456881899	1l	12	81899
		4260456881905	5l	4	81905
		4260456881912	60l	1	81912
TBO&S Classic Motor Oil leicht alloyed SAE 30 is a single range engine oil based on selected mineral base oils. The adapted additive composition with high zinc content prevents deposits, wear and leaks as well as material incompatibilities. Usually for use in winter.	API SF/CD	4260456881899	1l	12	81899
		4260456881905	5l	4	81905
		4260456881912	60l	1	81912
TBO&S Classic Motor Oil leicht alloyed SAE 50 is a single range engine oil based on selected mineral base oils. The adapted additive composition with high zinc content prevents deposits, wear and leaks as well as material incompatibilities. For use in summer.	API SF/CD	4260456881899	1l	12	81899
		4260456881905	5l	4	81905
		4260456881912	60l	1	81912



¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. / ¹⁾ Name approval has been issued.
²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations.
³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: / ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:





TBO&S Classic Motorenöle

TBO&S Motor oils for classic cars

Unlegierte Öle für Motoren bis Baujahr 1950
Unalloyed oils for engines up to 1950

CLASSIC

Beschreibung Description	Spezifikation/Freigabe* Specification/Release*	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 TBO&S Classic Motor Oil Unlegiert SAE 30 ist ein Einbereichs-Motorenöl ohne zusätzliche Additive (= unlegiert). Hergestellt aus gut ausraffinierten Grundölen, sorgt es mit seinem hohen Flammpunkt, dem geringen Verdampfungsverlust und niedrigem Aschegehalt für weniger Ablagerungen und Verschleiß. TBO&S Classic Motor Oil unalloyed SAE 30 is a single range engine oil without additional additives (=unalloyed). Made from well refined base oils, it ensures with its high flash point, low evaporation loss and low ash content, for less deposits and wear.	API SA	4260456881936	1l	12	81936
		4260456881943	5l	4	81943
		4260456881950	60l	1	81950
 TBO&S Classic Motor Oil Unlegiert SAE 50 ist ein Einbereichs-Motorenöl ohne zusätzliche Additive (= unlegiert). Hergestellt aus gut ausraffinierten Grundölen, sorgt es mit seinem hohen Flammpunkt, dem geringen Verdampfungsverlust und niedrigem Aschegehalt für weniger Ablagerungen und Verschleiß. TBO&S Classic Motor Oil unalloyed SAE 50 is a single range engine oil without additional additives (=unalloyed). Made from well refined base oils, it ensures with its high flash point, low evaporation loss and low ash content, for less deposits and wear.	API SA	4260456881974	1l	12	81974
		4260456881981	5l	4	81981
		4260456881998	60l	1	81998

*Das Beste Öl
für Ihren Klassiker*

*The best oil
for your classic car*



©Sergey Kohl, shutterstock.com

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ¹⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations.




³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ¹⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



TBO&S Classic Getriebeöle

TBO&S Gear oils for classic cars

CLASSIC


Beschreibung Description	Spezifikation/Freigabe* Specification/Release*	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 TBO&S Classic Getriebe Öl SAE 80W ist ein auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestelltes Getriebe Öl. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Der Verschleiß- und Korrosionsschutz, sowie die Dichtungsverträglichkeit sind hervorragend. Geeignet für nicht-synchronisierte und synchronisierte Getriebe. TBO&S Classic Gear Oil SAE 80W is a gearbox oil based on selected mineral base oils. It is characterised by high thermal load capacity and offers a stable lubricating film even under constant use. The wear and corrosion protection, as well as the seal compatibility are excellent. Designed for non-synchronized and synchronized transmissions.	API GL-1/2/3	4260456882018	5l	4	82018
 TBO&S Classic Getriebe Öl SAE 90W ist ein auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestelltes Getriebe Öl. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Der Verschleiß- und Korrosionsschutz, sowie die Dichtungsverträglichkeit sind hervorragend. Geeignet für nicht-synchronisierte und synchronisierte Getriebe. TBO&S Classic Gear Oil SAE 90W is a gearbox oil based on selected mineral base oils. It is characterised by high thermal load capacity and offers a stable lubricating film even under constant use. The wear and corrosion protection, as well as the seal compatibility are excellent. Designed for non-synchronized and synchronized transmissions.	API GL-1/2/3	4260456882025	5l	4	82025
 TBO&S Classic Getriebe Öl SAE 140W ist ein auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestelltes Getriebe Öl. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Der Verschleiß- und Korrosionsschutz, sowie die Dichtungsverträglichkeit sind hervorragend. Geeignet für nicht-synchronisierte und synchronisierte Getriebe. TBO&S Classic Gear Oil SAE 140W is a gearbox oil based on selected mineral base oils. It is characterised by high thermal load capacity and offers a stable lubricating film even under constant use. The wear and corrosion protection, as well as the seal compatibility are excellent. Designed for non-synchronized and synchronized transmissions.	API GL-1/2/3	4260456882032	5l	4	82032



TBO&S Classic Automatikgetriebeöle

TBO&S Automatic gear oils for classic cars for classic cars

CLASSIC

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Classic Getriebe Öl ATF 3000 ist ein hochwertiges Automatikgetriebe Öl auf Mineralölbasis.</p> <p>TBO&S Classic Gear Oil ATF 3000 is a high quality ATF fluid based on a mineral oil basis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Type A Suffix A (TASA)² · MAN 339A² · MB 236.2² · Allison C3³ 	4260456882070	5l	4	82070

TBO&S Pflegeprodukte
Hochwertigste Inhaltsstoffe bieten das gewisse
Extra für klassische Fahrzeuge
und helfen den Wert Ihres Oldtimers
über lange Zeit, zu erhalten.

TBO&S Care Products
Highest quality ingredients offer that bit extra
for classic vehicles
and help preserve the value of your classic car
over a long period of time.



¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. I ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: I ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations.




³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: I ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:









TBO&S Classic Pflegeprodukte

TBO&S Care products for classic cars

CLASSIC

Beschreibung Description	Spezifikation/Freigabe* Specification/Release*	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Classic Shampoo mit Abperl-Effekt Biologisch abbaubares, mildes Shampoo speziell für die schonende Reinigung empfindlicher Original-Lacke von Oldtimern. Mit Abperl-Effekt für die rasche und bequeme Trocknung nach dem Abspülen. Wasser perlt fast vollständig ab und verhindert Korrosion. Glanzkonservierung und Korrosionsschutz durch rückfettende Komponenten.</p> <p>TBO&S Classic Shampoo with roll-off effect Biodegradable, mild shampoo designed especially for the gentle cleaning of sensitive original paint on old timers. With roll-off effect for quick and easy drying after rinsing. Water rolls almost completely away and prevents corrosion. Shine preservation and corrosion protection by refatting components.</p>		4260456882100	500 ml	6	82100
 <p>TBO&S Classic Lackreiniger Reinigungs- und Poliermittel emulsion auf Basis spezieller Wachse, Silikone und abrasiv wirkendem Polierkörper; konzipiert zur schonenden Reinigung und Aufarbeitung stark angegriffener oder/und verwitterter Kfz-Lacke, insbesondere im Oldtimer-Bereich, wo es von Interesse ist, Originallackierungen möglichst lange zu erhalten.</p> <p>TBO&S Classic Paint Cleaner Cleaning and polishing emulsion based on special waxes, silicones and abrasive polishing particles; designed for gentle cleaning and refurbishment of heavily damaged or/and weathered automotive paints, especially in the classic car sector, where it is of interest to preserve the original finish as long as possible.</p>		4260456882117	250 ml	6	82117
 <p>TBO&S Classic Carnauba Wachs 100% Speziell entwickeltes Lackpflegemittel aus Carnauba Wachs zur werterhaltenden Pflege originaler Lacke im Oldtimer-Bereich. Auch für nachlackierte Flächen geeignet. Natürliche Schutzwirkung vor UV-Strahlung und Umwelteinflüssen. Farbintensivierend und hochglänzend.</p> <p>TBO&S Classic Carnauba Wax 100% A specially developed paint care product made from Carnauba wax designed to care for the value preserving of original paints in the classic car sector. Natural protection from UV radiation and environmental influences. Colour intensifying and high shine.</p>		4260456882124	200 gr	10	82124

Beschreibung Description	Spezifikation/Freigabe* Specification/Release*	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
<p>TBO&S Classic Chrompolitur & Buntmetallpflege Chrompolitur und Buntmetallpflegemittel mit Polierstoffen sowie konservierenden und korrosionsschützenden Additiven. Matte und verschmutzte Chromteile werden wieder in einen hochglänzenden Zustand versetzt. Ebenfalls hervorragend geeignet für vernickelte oder verkupferte Teile oder Teile aus massivem Kupfer oder Messing. Spezielle Buntmetall-Inhibitoren verhindern erneutes Anlaufen von Kupfer und Messing-Oberflächen. Konserviert und schützt vor Korrosion.</p>  <p>TBO&S Classic Chrome Polish & Non-Ferrous Metal Care Chrome polish and non-ferrous metal care products with polishing substances as well as preserving and corrosion-protection additives. Matt and dirty chrome parts are returned to a high-shine condition. Also ideal for nickel-plated or copper-plated parts or parts made of solid copper or brass. Special non-ferrous metal inhibitors prevent re-tarnishing of copper and brass surfaces. Preserves and protects against corrosion.</p>		4260456882131	125ml	10	82131
<p>TBO&S Classic Felgenreiniger Säurefreier Felgenreiniger auf Basis von speziellen Tensiden, Komplexbildnern und geringem Anteil an Thioglykolat zur schonenden Reinigung der meisten im Oldtimerbereich vorkommenden Felgen (Stahl, Chrom, Speichen, lackiertes Leichtmetall).</p>  <p>TBO&S Classic Rim Cleaner Acid-free rim cleaner based on special surfactants, complexing agents and a low content of thioglycolate for gentle cleaning of most rims found in the classic car industry (steel, chrome, spokes, painted light metal).</p>		4260456882148	500ml	6	82148
<p>TBO&S Classic Reifenpflege Gel + Schwamm Spezial Reifenpflege-Gel zum Langzeitschutz und zur optischen Aufwertung hochwertiger Reifen im Oldtimerbereich. Für nachgefertigte und alte Reifen. Schützt gegen vorzeitige Alterung und Versprödung.</p>  <p>TBO&S Classic Tyre Care Gel & Sponge Special tyre care gel for long-term protection and visual enhancement of high-quality tyres in the classic car sector. For remanufactured and old tyres. Protects against premature aging and embrittlement.</p>		4260456882155	250ml	4	82155




Beschreibung Description	Spezifikation/Freigabe* Specification/Release*	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
<p>TBO&S Classic Gummi - Pflege Spezialpflegemittel für Gummiteile im Kfz-Bereich (in erster Linie für Tür- und Hauben-Dichtungen). Sehr mildes Produkt, daher besonders geeignet für den Oldtimer-Bereich. Erhält die Elastizität, unterbindet Quietschgeräusche. Auch hervorragend zum Einziehen von Schläuchen, Kabelbäumen oder Einpressen von Silentbuchsen geeignet.</p>  <p>TBO&S Classic Rubber - Care Special care for rubber parts in the automotive sector (primarily for door and bonnet seals). Very mild product, therefore particularly suitable for the classic car sector. Maintains elasticity, prevents squeaking noises. Also ideal for pulling in hoses, wiring harnesses or pressing in of sockets.</p>		4260456882162	75ml	12	82162
<p>TBO&S Classic Kunststoff-Pflege mit UV-Schutz Pflege-Emulsion auf Basis anionischer Tenside und spezieller Silikone zur Pflege und optischen Aufwertung von Kunststoffteilen im Kfz-Bereich. Insbesondere geeignet für angegriffene/gealterte Kunststoffe von Oldtimerfahrzeugen, um weitere Alterung/Versprödung durch UV-Licht aufzuhalten.</p>  <p>TBO&S Classic Plastic Care with UV Protection Care emulsion based on anionic surfactants and special silicones for the care and visual enhancement of plastic parts in the automotive sector. Particularly suitable for damaged/aged plastics in classic vehicles, to stop further aging/embrittlement by UV light.</p>		4260456882179	250 ml	6	82179
<p>TBO&S Classic Lederseife Reinigungskonzentrat auf Basis hochwertiger, aus nativen Rohstoffen gewonnener Seifen mit speziell auf die schonende Reinigung älterer Ledermaterialien abgestimmten Zusätzen. Enthält natürliche, rückfettende Komponenten wodurch verhärtetes, sprödes Leder wieder weich und elastisch wird. Auch besonders geeignet für Bekleidung und Koffer.</p>  <p>TBO&S Classic Leather Soap Cleaning concentrate based on high-quality soaps obtained from native raw materials with additives especially adapted to the gentle cleaning of older leather materials. Contains natural moisturizing components which makes hardened, brittle leather soft and elastic again. Also, particularly suitable for clothing and suitcases.</p>		4260456882186	250 ml	6	82186

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ¹⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ¹⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Beschreibung Description	Spezifikation/Freigabe* Specification/Release*	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Classic Lederpflege & Bienenwachs Pflegeemulsion aus hochwertigsten Rohstoffen entwickelt, zur Behandlung von Lederausstattungen im Kfz-Oldtimer-Bereich (Sitze, Verkleidungen) sowie Lederoberflächen von Taschen, Koffern oder Bekleidung (Glattleder). Wertet die Optik von Lederoberflächen auf, verhindert ausbleichen und verlängert die Lebensdauer. Bewahrt die Struktur, Griffigkeit und Elastizität bei neuen Leder. Schützt vor Schmutz und Abnutzung.</p> <p>TBO&S Classic Leather Care & Beeswax Care emulsion developed from the highest quality raw material, for the treatment of leather in the classic car sector (seats and panelling) as well as the leather surfaces of bags, suitcases or clothing (smooth leather). Enhances the appearance of leather surfaces, prevents fading and extends the life of the leather. Preserves the structure, grip and elasticity of new leather. Protects against dirt and wear.</p>		4260456882193	250ml	6	82193
 <p>TBO&S Classic Bleiersatz/Ventilreiniger Speziell entwickelter Bleiersatz mit ventilreinigenden Eigenschaften. Komposition spezieller Additive in Benzinverträglichen Kohlenwasserstoffen. Bewirkt im Bereich der Ventilsitze eine ähnliche Wirkung wie früher verwendete Bleiverbindungen. Entfernt darüber hinaus schonend Ablagerung im Brennraumbereich. Reicht für ca 250 Liter Benzin</p> <p>TBO&S Classic Lead Replacement/Valve Cleaner Specially developed lead replacement kit with valve cleaning properties. Composition of special additives in petrol-compatible hydrocarbons. Causes a similar effect in the area of the valve seat as previously used lead compounds. Moreover, removes gently deposits in the combustion chamber area. Sufficient for about 250 litres of petrol.</p>		4260456882209	250ml	6	82209
 <p>TBO&S Classic Scheibenreiniger 1:100 Speziell entwickelter besonders milder, reinigungsaktiver Zusatz zur Zugabe zum Wischwasser. Löst und entfernt Verschmutzungen rückstands- und schlierenfrei. Verbessert die Gleiteigenschaften der Wischerblätter.</p> <p>TBO&S Classic Windscreen Cleaner 1:100 Specially developed, especially mild, active cleaning additive for adding to windscreen wiper water. Dissolves and removes dirt leaving the windscreen free of residue and streaks. Improves the sliding properties of the wiper blades.</p>		4260456882216	50ml	50	82216

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Motorenöle für Bikes und Zweiräder
Motor oils for bikes





Motorenöle für Bikes, Zweiräder

Unsere Produkte sind so individuell wie Sie und Ihr Motorrad. Ob Scooter, Chopper, Tourer, Offroad oder Racing. TBO&S Bike Produkte sind auf die verschiedenen Einsatzzwecke abgestimmt. Sie können Ihr Hobby in vollen Zügen genießen, ohne sich über die Schmierung Ihrer Maschine Gedanken machen zu müssen.

Übrigens, unter der Rubrik „Classic“ finden Sie auch entsprechende Produkte für Ihre Zweirad Oldtimer mit und ohne Ölfilter.

Engine oils for bikes






Our products are as individual as you and your motorcycle. Whether scooter, chopper, touring, off road or racing. TBO&S bike products are tailored to meet the different purposes. You can enjoy your hobby to the fullest, without having to worry about the lubrication of your machine.

Also, under the heading "Classic" you will find corresponding products for your two wheeled old timer with and without oil filter.



Motorenöle für Bikes, Zweiräder

Motor oils for bikes

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.																		
 <p>TBO&S Bike Motor Oil Scooter 2-Takt Vollsynthese ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl der Spitzenklasse für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Low Smoke. Dieses Produkt garantiert auch unter extremen Bedingungen absolute Schmersicherheit. Für Gemisch- und Getrenntschmierung bestens geeignet.</p> <p><i>TBO&S Bike Motor Oil Scooter 2-stroke fully synthetic is a fully synthetic, high-performance, 2-stroke premium engine oil for air-cooled and water-cooled 2-stroke engines. Low smoke. This product guarantees absolute lubrication safety even under extreme conditions. Ideally suited for separate lubrication systems.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - API TC (TSC-3)²⁾ - ISO-L-EGD (low smoke)²⁾ - JASO FC / FD²⁾ - TISI²⁾ 	4260456884001 4260456884012 4260456884029 4260456884036 4260456884043	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	84001 84012 84029 84036 84043 L84001																		
						 <p>TBO&S Bike Motor Oil Scooter 2-Takt ist ein mineralisches Universal-Zweitakt-Motorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Für Getrenntschmierung bestens geeignet.</p> <p><i>TBO&S Bike Motor Oil Scooter 2-stroke is a mineral based, universal 2-stroke engine oil for air-cooled and water-cooled 2-stroke engines. Ideally suited for separate lubrication systems.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - API TC (TSC-3)²⁾ - ISO-L-EGD²⁾ - JASO FB²⁾ 	4260456884081 4260456884098 4260456884104 4260456884111 4260456884128	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	84081 84098 84104 84111 84128 L84081												
												 <p>TBO&S Bike Motor Oil Scooter 4-Takt SAE 5W40 ist ein Hochleistungsmotorenöl basierend auf HC-Synthese-Grundölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in hochdrehenden 4-Takt-Scootern mit nass laufenden Ölbadkupplungen.</p> <p><i>TBO&S Bike Motor Oil Scooter 4-stroke SAE 5W40 is a high-performance engine oil based on HC synthesis base oils. Specially developed for use in high-revolution 4-stroke scooters with wet oil bath clutches.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - API SL / SJ / SH / SG ²⁾ - JASO MA2 ²⁾ 	4260456884166 4260456884173 4260456884180 4260456884197 4260456884203	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	84166 84173 84180 84197 84203 L84166						
																		 <p>TBO&S Bike Motor Oil 4-Takt Special SAE 5W40 ist ein Hochleistungsmotorenöl basierend auf HC-Synthese-Grundölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in hochdrehenden 4-Takt-Motorrädern mit nass laufenden Ölbadkupplungen.</p> <p><i>TBO&S Bike Motor Oil 4-stroke special SAE 5W40 is a high-performance engine oil based on HC synthesis base oils. Specially developed for use in high-revolution 4-stroke motorbikes with wet oil bath clutches.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - API SL / SJ / SH / SG ²⁾ - JASO MA2 ²⁾ 	4260456884456 4260456884463 4260456884470 4260456884487 4260456884494	1l 5l 20l 60l 208l lose	12 4 1 1 1 1	84456 84463 84470 84487 84494 L84456
 <p>TBO&S Bike Motor Oil Race 4-Takt SAE 10W60 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in sportlichen Motorrädern mit hochdrehenden 4-Takt-Motoren und gemeinsamen Ölhaushalt von Getriebe und nasser Ölbadkupplung.</p> <p><i>TBO&S Bike Motor Oil Race 4-stroke SAE 10W60 is a fully synthetic, high-performance engine oil for use in sports motorbikes with high-revolution 4-stroke engines and a common oil circuit of gearbox and wet oil bath clutch.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - API SL / SJ / SG ²⁾ - JASO MA2 ²⁾ 	4260456884401 4260456884418 4260456884425	1l 5l 20l	12 4 1	84401 84418 84425																		

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:



³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Motorenöle für Bikes, Zweiräder

Motor oils for bikes



BIKE

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Bike Motor Oil 4-Takt SAE 20W40 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl auf Mineralölbasis. Speziell entwickelt für hochbelastete Zweirad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplung.</p> <p>TBO&S Bike Motor Oil 4-stroke SAE 20W40 <i>Mineral oil-based, high-quality, multigrade engine oil. Specially developed for heavy-duty two-wheeler engines. Suitable for oil bath clutches.</i></p>	- API SL / SJ / SG ²⁾ - JASO MA2 ²⁾	4260456883923	1l	12	83923
		4260456883930	5l	4	83930
		4260456883947	20l	1	83947
		4260456883954	60l	1	83954
		4260456883961	208l	1	83961
 <p>TBO&S Bike Motor Oil 4-Takt SAE 20W50 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl auf Mineralölbasis. Speziell entwickelt für hochbelastete Zweirad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplung.</p> <p>TBO&S Bike Motor Oil 4-stroke SAE 20W50 <i>is a mineral oil-based, high-quality, multigrade engine oil. Specially developed for heavy-duty two-wheeler engines. Suitable for oil bath clutches.</i></p>	- API SL / SJ / SG ²⁾ - JASO MA2 ²⁾	4260456884326	1l	12	84326
		4260456884333	5l	4	84333
		4260456884340	20l	1	84340
		4260456884357	60l	1	84357
		4260456884364	208l	1	84364
			lose	1	L84326



Pflege- und Spezialprodukte für Bikes, Zweiräder

Care and special products for bikes

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Bike Chain Spray ist ein Hochleistungs-Kettenfett für Motorradketten. Geeignet für O-, X- & Z-Ring. Garantiert optimale Schmierung und Haftung an der Kette.</p> <p>TBO&S Bike Chain Spray <i>is a high-performance chain grease for motorbike chains. Suitable for O-, X- and Z-rings. Guarantees perfect lubrication and adhesion to the chain.</i></p>		4260456884609	400 ml	12	84609
 <p>TBO&S Bike Fork Oil SAE 5W ist ein Hochleistungs-Gabelöl auf HC-Synthese-Basis mit ausgezeichnetem Tieftemperaturverhalten und überragenden Dämpfungseigenschaften. Eine hohe Alterungsbeständigkeit zeichnet dieses Produkt zusätzlich aus.</p> <p>TBO&S Bike Fork Oil SAE 5W <i>is a HC synthesis-based, high-performance fork oil with superior low-temperature properties and excellent absorption properties. This product is also characterised by excellent ageing resistance.</i></p>		4260456884531	5l	4	84531

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Motorenöle für LKW (Nutzfahrzeug)

Motor oils for trucks (commercial vehicles)



Hydraulic



Steering



Brake



Truck









Motorenöle für LKW (Nutzfahrzeug)

Motor oils for trucks (commercial vehicles)

TRUCK



Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD-LA SAE 5W30 ist ein modernes Low-Ash Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD)-Motorenöl auf Basis von HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen). Einsetzbar gemäß Herstellervorschrift für Nutzfahrzeuge mit verlängertem Ölwechselintervall und Abgasnachbehandlungssystemen.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD-LA SAE 5W30 is a state-of-the-art, low-ash, ultra-high-performance diesel (UHPD) engine oil based on HC synthesis oils and fully synthetic PAOs (polyalphaolefins). Suitable for commercial vehicles with extended oil change intervals and after-treatment of exhaust gases according to manufacturer specifications.</p>	- Deutz DQC IV-10 LA ¹⁾	4260456883008	20l	1	83008
	- Mack EO-N ¹⁾	4260456883015	60l	1	83015
	- MAN M 3271-1 / 3477 ¹⁾	4260456883022	208l	1	83022
	- MB-Freigabe / -approval 228.51 ¹⁾	4260456883039	1000l	1	83039
	- Renault RLD-2 ¹⁾		lose	1	L83008
 <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD - Ultra LA SAE 5W30 ist ein modernes Low-Ash Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD)-Motorenöl auf Basis von HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen). Entwickelt und abgestimmt auf Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD - Ultra LA SAE 5W30 is a state-of-the-art, low-ash, ultra-high-performance diesel (UHPD) engine oil based on HC synthesis oils and fully synthetic PAOs (polyalphaolefins). Developed for and adjusted to particle filter systems for commercial vehicles according to manufacturer specifications.</p>	- MB-Freigabe / -approval 228.51 / 228.31 ¹⁾	4260456883060	20l	1	83060
	- MAN M3677 / M3477 / M3271-1 ¹⁾	4260456883077	60l	1	83077
	- ACEA E6 / E7 / E9 ²⁾	4260456883084	208l	1	83084
	- API CJ-4 / SN ²⁾	4260456883091	1000l	1	83091
	- Caterpillar ECF-3 ²⁾		lose	1	L83060
 <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD - LA SAE 10W40 ist ein hochwertiges UHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar bei verlängertem Ölwechselintervall. Entwickelt und abgestimmt auf die neuesten Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD - LA SAE 10W40 is a HC synthesis-based, high-quality, multigrade, low viscosity UHPD engine oil. Can be used for extended oil change intervals. Developed for and adjusted to the latest particle filter systems for commercial vehicles according to manufacturer specifications.</p>	- Deutz DQC IV-10 LA ¹⁾	4260456883121	5l	4	83121
	- Deutz TTCD (7.8 L6 / 6.1 L6) ¹⁾	4260456883138	20l	1	83138
	- Mack EO-N ¹⁾	4260456883145	60l	1	83145
	- MAN M 3271-1 / 3477 ¹⁾	4260456883152	208l	1	83152
	- MB-Freigabe / -approval 228.51 ¹⁾	4260456883169	1000l	1	83169
 <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD - LA SAE 10W40 ist ein hochwertiges UHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar bei verlängertem Ölwechselintervall. Entwickelt und abgestimmt auf die neuesten Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil UHPD - LA SAE 10W40 is a HC synthesis-based, high-quality, multigrade, low viscosity UHPD engine oil. Can be used for extended oil change intervals. Developed for and adjusted to the latest particle filter systems for commercial vehicles according to manufacturer specifications.</p>	- Volvo VDS-4 / VDS-3 / CNG ²⁾		lose	1	L83121
	- Voith Oil class B ²⁾				
	- MTU Type 3.1 ¹⁾				
	- Renault RLD-2 ¹⁾				
	- Volvo VDS-3 ¹⁾				
	- ACEA E6 / E7 ²⁾				
	- API CI-4 ²⁾				
	- JASO DH-2 ²⁾				
	- Cummins CES 20076 / -77 ²⁾				
	- DAF HP2 ²⁾				
	- Deutz DQC III-10 LA ²⁾				
	- MB 226.9 ²⁾				
	- Renault RGD / RXD ²⁾				
- Volvo CNG ²⁾					
- DAF ³⁾					
- DAF HP-GAS ³⁾					
- Scania Low Ash ³⁾					



Motorenöle für LKW (Nutzfahrzeug)

Motor oils for trucks (commercial vehicles)



TRUCK

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - Ultra LA SAE 10W40 ist ein hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Entwickelt und abgestimmt auf Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - Ultra LA SAE 10W40 is a HC synthesis-based, high-quality, multigrade, low-viscosity SHPD engine oil. Developed for and adjusted to particle filter systems for commercial vehicles according to manufacturer specifications.</p>	- Deutz DQC IV-10 LA ¹⁾	4260456883206	20l	1	83206
	- MACK EO-O PREMIUM PLUS ¹⁾	4260456883213	60l	1	83213
	- MAN M 3477 / M 3271-1 ¹⁾	4260456883220	208l	1	83220
	- MB-Freigabe / -approval 228.31 ¹⁾	4260456883237	1000l	1	83237
	- Renault RLD-3 ¹⁾		lose	1	L83206
 <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - Ultra LA SAE 10W40 ist ein hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis. Entwickelt und abgestimmt auf Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - Ultra LA SAE 10W40 is a HC synthesis-based, high-quality, multigrade, low-viscosity SHPD engine oil. Developed for and adjusted to particle filter systems for commercial vehicles according to manufacturer specifications.</p>	- Volvo VDS-4 ¹⁾				
	- ACEA E6 / E7 / E9 ²⁾				
	- API CJ-4 ²⁾				
	- CAT ECF-3 / 2 / 1-a ²⁾				
	- Cummins CES 20081 ²⁾				
	- DDC 93K218 ²⁾				
	- MB 228.51 ²⁾				
	- MTU Type 3.1 ²⁾				
	- Iveco 18-1804 TLS E9 ³⁾				



Motorenöle für LKW (für den gemischten Fuhrpark)

Motor oils for trucks (for mixed fleet)

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - SAE 10W40 ist ein hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis für den gemischten Fuhrpark.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - SAE 10W40 is a HC synthesis-based, high-quality, multigrade, low-viscosity SHPD engine oil for mixed fleets.</p>	- DEUTZ DQC III-10 ¹⁾	4260456883268	5l	4	83268
	- Mack EO-N ¹⁾	4260456883275	20l	1	83275
	- MAN M 3275-1 ¹⁾	4260456883282	60l	1	83282
	- MB-Freigabe / -approval 228.3 / 229.1 ¹⁾	4260456883299	208l	1	83299
	- MTU Type 2 ¹⁾	4260456883305	1000l	1	83305
 <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - SAE 10W40 ist ein hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis für den gemischten Fuhrpark.</p> <p>TBO&S Truck Motor Oil SHPD - SAE 10W40 is a HC synthesis-based, high-quality, multigrade, low-viscosity SHPD engine oil for mixed fleets.</p>	- Renault RLD-2 ¹⁾		lose	1	L83268
	- Volvo VDS-3 ¹⁾				
	- ACEA E7 ²⁾				
	- ACEA A3 / B4 ²⁾				
	- API SL / CI-4 ²⁾				
	- GLOBAL DHD-1 ²⁾				
	- JASO DH-1 ²⁾				
	- Allison C-4 ²⁾				
	- CAT ECF-2 / ECF-1-a ²⁾				
	- Cummins CES 20071 ²⁾				
	- / -72 / -75 / -76 / -77 / -78 ²⁾				
	- Detroit Diesel 93K215 ²⁾				
	- Fiat 9.55535-G2 / D2 ²⁾				
- Mack EO-M PLUS ²⁾					
- MB 235.27 ²⁾					
- Voith Oil class A ²⁾					
- Iveco 18-1804 T1 / T2-E7 ³⁾					

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ¹⁾ ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ¹⁾ ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Motorenöle für LKW (für den gemischten Fuhrpark)

Motor oils for trucks (for mixed fleet)

TRUCK

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
TBO&S Truck Motor Oil SHPD - SAE 15W40 ist ein hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Motorenöl auf Mineralölbasis für den gemischten Fuhrpark. TBO&S Truck Motor Oil SHPD - SAE 15W40 <i>is a mineral-oil-based, high-quality, multigrade SHPD engine oil for mixed fleets.</i>	- Deutz DQC III-10 ¹⁾ - Mack EO-N ¹⁾ - MAN M 3275-1 ¹⁾ - MB-Freigabe / -approval 228.3 / 229.1 ¹⁾ - MTU Type 2 ¹⁾ - Renault RLD-2 ¹⁾ - Volvo VDS-3 ¹⁾ - ACEA E7 ²⁾ - ACEA A3 / B4 ²⁾ - API CI-4 / SL ²⁾ - GLOBAL DHD-1 ²⁾ - JASO DH-1 ²⁾ - Allison C-4 ²⁾ - CAT ECF-1-a / ECF-2 ²⁾ - Cummins CES 20071 / -72 / -75 / -76 / -77 / -78 ²⁾ - Detroit Diesel 93K215 ²⁾ - Deutz DQC III-05 ²⁾ - Mack EO-M PLUS ²⁾ - API CF ³⁾ - Iveco 18-1804 T1 / T2-E7 ³⁾	4260456883336	5l	4	83336
		4260456883343	20l	1	83343
TBO&S Truck Motor Oil SAE 15W40 ist ein mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Einsetzbar im PKW- und Nutzfahrzeugbereich gemäß Herstellervorschrift. TBO&S Truck Motor Oil SAE 15W40 <i>is a mineral based, multigrade engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger. For use in cars and commercial vehicles according to manufacturer specifications.</i>	- MB-Freigabe / -approval 228.1 ¹⁾ - ACEA A2 / B2 / E2 ²⁾ - API CF-4 / SG ²⁾ - Mack EO / K2 ²⁾ - MAN 271 ²⁾ - Volvo VDS ²⁾	4260456883404	5l	4	83404
		4260456883411	20l	1	83411
TBO&S Truck Motor Oil Basic - SAE 15W40 ist ein mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. TBO&S Truck Motor Oil Basic - SAE 15W40 <i>is a mineral based, multigrade engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger.</i>	- API SF / CD ²⁾ - CCMC D2 / G2 ²⁾ - MIL-L-2104D ²⁾	4260456883473	5l	4	83473
		4260456883480	20l	1	83480
		4260456883497	60l	1	83497
		4260456883503	208l	1	83503
		4260456883510	1000l	1	83510
			lose	1	L83473



Land- und Baumaschinenöle

Farm and construction machinery oils



¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.
²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:
³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Car
Classic
Bike
Truck

Hydraulic
Steering
Brake
Grease
Farm



TBO&S Land- und Baumaschinenöle

Kein Einsatzgebiet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle hat sich in den letzten Jahren technisch so stark entwickelt wie der Fuhrpark in der Agrartechnik.

Vom einfachen Ackerschlepper, ausgestattet mit einem Radio als „Sonderausstattung“ hin zu hochmodernen, multifunktionalen Hightech-Geräten. Die neuesten Maschinen sind klimatisiert, automatisiert und sogar Satelliten unterstützt. Den technischen Entwicklungen sind scheinbar keine Grenzen gesetzt.

Diese wirklich rasante Entwicklung bedarf natürlich auch den Einsatz entsprechend moderner Betriebsstoffe. TBO&S Produkte kümmern sich nicht nur um die Schmierung dieser Hightech-Maschinen, sondern erhalten auch deren Wert, der ja nicht selten mit dem eines Sportwagens der Luxusklasse vergleichbar ist.

Der Bereich klassischer Traktoren erfreut sich ebenfalls steigender Beliebtheit. Entsprechende Produkte für Ihr altes Schätzchen finden Sie in der Rubrik: TBO&S Classic.

TBO&S Farm & construction machinery oils

No field of application for engine transmission and hydraulic oils has developed as strongly in recent years as the fleet in agricultural engineering.

From the simple farm tractor equipped with a radio as "special equipment" to state-of-the-art, multifunctional high-tech equipment. The newest machines are air conditioned, automated and even have satellite support. The technical developments seem to have no limits.

Of course, this rapid development also requires the use of appropriately modern operational materials. TBO&S products not only take care of the lubrication of these high tech. machines, but also preserve their value, which is often comparable to a sports car of the luxury class.

The sector classic tractors is also growing in popularity. The correct products for your old darling can be found in the category: TBO&S Classic.



Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
TBO&S Farm (STOU) SAE 10W30 ist ein hochwertiges, modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge mit HC-Synthese-Anteilen. Konzipiert für den Einsatz in Motoren, Getrieben, Hydrauliksystemen, nassen Bremsen und Kupplungen. Ausgewählte Additive garantieren ein hohes Leistungsniveau, auch bei hohen Belastungen. Gute Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch.	- Massey Ferguson CMS M1145 ¹⁾ - API CG-4 ²⁾ - API GL-4 SAE 80W ²⁾ - MAN 271 ²⁾ - MB 228.1 ²⁾ - Allison C-4 ²⁾ - Case MS 1118 / 1206 / 1207 / 1209 / 1230 ²⁾ - CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 ²⁾ - Deutz DQC I-02 ²⁾ - Ford M2C48-C3 / M2C-86 ²⁾ - B / M2C134-D / M2C159 B / C ²⁾ - John Deere J20C ²⁾ - New Holland 82009201 / 2 / 3 ²⁾ - Massey Ferguson CMS M1135 / 1139 / 1143 / 1144 ²⁾ - ZF TE-ML 06A / B / C / F, 07B / D ²⁾ - ACEA E3 ³⁾ - API SF / CD,CE,CG-4 ³⁾ - DIN 51524-3 HVLP(-D) ³⁾ - John Deere J27 ³⁾ - NH024C / 030C / 410B / 420A ³⁾	4260456884975	20l	30	84975
		4260456884982	60l	12	84982
		4260456884999	208l	2	84999
		4260456885002	1000l lose	1	85002
				1	L84975
TBO&S Farm (STOU) SAE 10W30 <i>is a high-quality, state-of-the-art, multipurpose oil on an HC synthesis basis for agricultural machines and vehicles. Developed for use in engines, gears, hydraulic systems, wet brakes and clutches. Selected additives guarantee high performance even under extreme strain. Good cold start properties and low oil consumption.</i>	- API CG-4 ²⁾ - API GL-4 SAE 80W-90 - MAN 271 ²⁾ - MB 228.1 ²⁾ - Allison C-4 ²⁾ - Case MS 1118 / 1206 / 1207 / 1209 / 1230 ²⁾ - CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 ²⁾ - Deutz DQC I-02 ²⁾ - Ford M2C48-C3 / M2C-86 B / M2C134-D / M2C159 B / C ²⁾ - John Deere J20C ²⁾ - New Holland 82009201 / 2 / 3 ²⁾ - Massey Ferguson CMS 1145 (überdeckt / covers M 1135 / 1139 / 1143 / 1144) ²⁾ - ZF TE-ML 06A / B / C / F, 07B / D - ACEA E3 ³⁾ - API SF / CD,CE,CG-4 ³⁾ - DIN 51524-3 HVLP(-D) ³⁾ - John Deere J27 ³⁾ - NH024C / 030C / 410B / 420A ³⁾	4260456885033	20l	30	85033
		4260456885040	60l	12	85040
		4260456885057	208l	2	85057
		4260456885064	1000l lose	1	85064
				1	L85033
TBO&S Farm (STOU) SAE 10W40 <i>is a high-quality, state-of-the-art, multipurpose oil on an HC synthesis basis for agricultural machines and vehicles. Developed for use in engines, gears, hydraulic systems, wet brakes and clutches. Selected additives guarantee high performance even under extreme strain. Good cold start properties and low oil consumption.</i>	- API CG-4 ²⁾ - API GL-4 SAE 80W-90 - MAN 271 ²⁾ - MB 228.1 ²⁾ - Allison C-4 ²⁾ - Case MS 1118 / 1206 / 1207 / 1209 / 1230 ²⁾ - CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 ²⁾ - Deutz DQC I-02 ²⁾ - Ford M2C48-C3 / M2C-86 B / M2C134-D / M2C159 B / C ²⁾ - John Deere J20C ²⁾ - New Holland 82009201 / 2 / 3 ²⁾ - Massey Ferguson CMS 1145 (überdeckt / covers M 1135 / 1139 / 1143 / 1144) ²⁾ - ZF TE-ML 06A / B / C / F, 07B / D - ACEA E3 ³⁾ - API SF / CD,CE,CG-4 ³⁾ - DIN 51524-3 HVLP(-D) ³⁾ - John Deere J27 ³⁾ - NH024C / 030C / 410B / 420A ³⁾	4260456885033	20l	30	85033
		4260456885040	60l	12	85040
		4260456885057	208l	2	85057
		4260456885064	1000l lose	1	85064
				1	L85033



¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.
²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:
³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Car
Classic
Bike
Truck
Farm
50

Hydraulic
Steering
Brake
Grease
Farm
50



Landmaschinen- und Baumaschinenöle

Farm and construction machinery oils

FARM

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
TBO&S Farm (STOU) SAE 15W30 ist ein hochwertiges, modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge. Konzipiert für den Einsatz in Motoren, Getrieben, Hydrauliksystemen, nassen Bremsen und Kupplungen.	<ul style="list-style-type: none"> - API CG-4²⁾ - API GL-4 SAE 80W²⁾ - MAN 271²⁾ - MB 228.1²⁾ - Allison C-4²⁾ - Case MS 1118 / 1206 / 1207 / 1209 / 1230²⁾ - CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526²⁾ - Deutz DQC I-02²⁾ - Ford M2C48-C3 / M2C-86 B / M2C134-D / M2C159 B / C²⁾ - John Deere J20C²⁾ - New Holland 82009201 / 2 / 3²⁾ - Massey Ferguson CMS 1145 (überdeckt / covers M 1135 / 1139 / 1143 / 1144)²⁾ - ZF TE-ML 06A / B / C / F, 07B / D²⁾ - ACEA E3³⁾ - API SF / CD, CE, CG-4³⁾ - DIN 51524-3 HVLP(-D)³⁾ - John Deere J27³⁾ - NH024C / 030C / 410B / 420A³⁾ 	4260456885095	20l	30	85095
		<ul style="list-style-type: none"> - API GL-4²⁾ - AGCO Powerfluid 821 XL²⁾ - AGCO Q-186 (Whitefarm)²⁾ - Allison C-4²⁾ - Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206²⁾ - CAT TO-2²⁾ - CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505²⁾ - FNHA-2-C-200.00 / -201.00²⁾ - Ford M2C 48 C3 / M2C86-B / -C / M2C134-D²⁾ - John Deere J20C²⁾ - Kubota UDT²⁾ - Massey Ferguson CMS 1145 (1135 / 1141 / 1143)²⁾ - NH 410 B²⁾ - Volvo WB 101²⁾ - ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E²⁾ - CNH MAT 3540³⁾ - Valtra G2-08 / G2-B10³⁾ 	4260456885156	20l	30
TBO&S Farm (STOU) SAE 15W30 <i>is a high-quality, state-of-the-art, multipurpose oil for agricultural machines and vehicles. Developed for use in engines, gears, hydraulic systems, wet brakes and clutches.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - API GL-4²⁾ - AGCO Powerfluid 821 XL²⁾ - AGCO Q-186 (Whitefarm)²⁾ - Allison C-4²⁾ - Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206²⁾ - CAT TO-2²⁾ - CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505²⁾ - FNHA-2-C-200.00 / -201.00²⁾ - Ford M2C 48 C3 / M2C86-B / -C / M2C134-D²⁾ - John Deere J20C²⁾ - Kubota UDT²⁾ - Massey Ferguson CMS 1145 (1135 / 1141 / 1143)²⁾ - NH 410 B²⁾ - Volvo WB 101²⁾ - ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E²⁾ - CNH MAT 3540³⁾ - Valtra G2-08 / G2-B10³⁾ 	4260456885101	60l	12	85101
		4260456885118	208l	2	85118
TBO&S Farm (UTTO) SAE 10W30 ist ein hochwertiges Spezial-Mehrbereichs-Getriebeöl vornehmlich konzipiert für landwirtschaftliche Fahrzeuge mit einem Ölhaushalt für Getriebe, Hydraulik und nassen Bremsen.	<ul style="list-style-type: none"> - API GL-4²⁾ - AGCO Powerfluid 821 XL²⁾ - AGCO Q-186 (Whitefarm)²⁾ - Allison C-4²⁾ - Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206²⁾ - CAT TO-2²⁾ - CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505²⁾ - FNHA-2-C-200.00 / -201.00²⁾ - Ford M2C 48 C3 / M2C86-B / -C / M2C134-D²⁾ - John Deere J20C²⁾ - Kubota UDT²⁾ - Massey Ferguson CMS 1145 (1135 / 1141 / 1143)²⁾ - NH 410 B²⁾ - Volvo WB 101²⁾ - ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E²⁾ - CNH MAT 3540³⁾ - Valtra G2-08 / G2-B10³⁾ 	4260456885187	1000l	1	85187
		4260456885170	208l	2	85170
TBO&S Farm (UTTO) SAE 10W30 <i>is a high-quality, special, multigrade gear oil, predominantly developed for agricultural vehicles with a common oil circuit for gear, hydraulics and wet brakes.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - API GL-4²⁾ - AGCO Powerfluid 821 XL²⁾ - AGCO Q-186 (Whitefarm)²⁾ - Allison C-4²⁾ - Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206²⁾ - CAT TO-2²⁾ - CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505²⁾ - FNHA-2-C-200.00 / -201.00²⁾ - Ford M2C 48 C3 / M2C86-B / -C / M2C134-D²⁾ - John Deere J20C²⁾ - Kubota UDT²⁾ - Massey Ferguson CMS 1145 (1135 / 1141 / 1143)²⁾ - NH 410 B²⁾ - Volvo WB 101²⁾ - ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E²⁾ - CNH MAT 3540³⁾ - Valtra G2-08 / G2-B10³⁾ 	4260456885156	20l	30	85156
		4260456885163	60l	12	85163



Getriebeöle Gear oils



¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. | ¹⁾ Name approval has been issued.
²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: | ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:
³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: | ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Car
Classic
Bike
Truck
Farm
5%

Hydraulic
Steering
Brake
Grease
Garden
Gear



TBO&S Getriebeöle

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Getriebeölen für alle Einsatzbereiche. Ob PKW, LKW, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge oder hochwertige Oldtimer, die Getriebeöle von TBO&S sind mit Sicherheit die richtige Lösung. Von einfachen ATF's bis hin zu komplexen Lösungen für modernste CVT-Getriebe, wir haben das richtige Qualitätsprodukt, dass genau für das gewünschte Fahrzeug abgestimmt wurde.

TBO&S Gear oils

We offer a wide range of gear oils for all applications. Whether cars, trucks, agricultural machinery, commercial vehicles or high quality classic cars, the gear oils from TBO&S are certainly the right solution. From simple ATF's to complex solutions for state-of-the-art CVT transmissions, we have the right quality product to match your vehicle's needs.



Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
TBO&S Gear Manual S SAE 75W80 S ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Schaltgetriebeöl mit abgesenkter Kälteviskosität für optimierten Getriebewirkungsgrad und Kaltschaltverhalten.	- API GL-4 / -5 ²⁾ - BMW MTF LT-1 / -2 / -3 / -4 ³⁾ - Fiat 9.55550-MZ2 ³⁾ - Ford WSS-M2C200-D2 ³⁾ - MB 235.10 ³⁾	4260456886009	1l	12	86009
		4260456886016 4260456886023 4260456886030 4260456886047	5l 20l 60l 208l	4 1 1 1	86016 86023 86030 86047
TBO&S Gear Manual S SAE 75W90 S <i>is a fully synthetic, high-performance manual gear oil with reduced cold viscosity for optimised gearbox efficiency and cold start performance.</i>	- PSA 9730 A2 / A8 / B 71 2330 ³⁾ - Toyota JWS 227 ³⁾ - VW G009 317 / G052 171 / G52 178 / G052 512 / G052 532 / G052 527 / G052 726 / G052 798 / G055 726 ³⁾	4260456886085	1l	12	86085
		4260456886092 4260456886108 4260456886115 4260456886122	5l 20l 60l 208l	4 1 1 1	86092 86108 86115 86122
TBO&S Gear Manual S SAE 75W90 S <i>is a fully synthetic, high-performance, multigrade gear oil for manual gears and axle gears. Optimum wear protection. Guarantees easy gear changing at low temperatures. Saves fuel.</i>	- API GL-4 / GL-5 / MT-1 ²⁾ - MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E ²⁾ - SAE J2360 ²⁾ - MAN 341 Type E3 / 3343 Type S ²⁾ - MB 235.8 ²⁾ - SCANIA STO 1:0 ²⁾ - ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B ²⁾ - Ford SQM-2C-9002 AA / M2C200-C ³⁾ - GM 1940182 / 1940768 / M75 / 1 ³⁾ - MAN 341 Type Z2 / 342 Type M2 ³⁾ - MB 235.0 / 235.72 ³⁾ - MF 1134 ³⁾ - VW G 50 / 51 (VW 501.50 / 51) / G052 190 / G052 911 ³⁾ - ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A ³⁾	4260456886085	1l	12	86085
		4260456886092 4260456886108 4260456886115 4260456886122	5l 20l 60l 208l	4 1 1 1	86092 86108 86115 86122
TBO&S Gear Manual HC SAE 75W90 LS ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Getriebeöl auf HC-Synthese-Basis. Für Schaltgetriebe und Achsantriebe mit und ohne Sperrdifferential. Optimaler Verschleißschutz, garantiert leichtes Schalten bei tiefen Temperaturen. Kraftstoffsparend.	- API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip) ³⁾ - MIL-L 2105D ³⁾	4260456886160	1l	12	86160
		4260456886177 4260456886184 4260456886191 4260456886207	5l 20l 60l 208l	4 1 1 1	86177 86184 86191 86207
TBO&S Gear Hypoid LS SAE 75w-140 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl für Achs- und Verteilergetriebe mit und ohne Sperrdifferential gemäß Herstellervorschrift.	- API GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip) ²⁾ - MIL-L 2105D ²⁾ - BMW (Hinterachsgetriebeöl / rear axle gear oil MSP / A) ³⁾ - FORD M2C187-A / 192-A / 192-A+M2C118-A ³⁾ - GM 12346140 / 1942386 ³⁾ - MB 235.61 ³⁾	4260456886245	1l	12	86245
		4260456886252 4260456886269 4260456886276 4260456886283	5l 20l 60l 208l	4 1 1 1	86252 86269 86276 86283

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.
²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations.
³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Car

Classic

Bike

Truck

Farm

Gear

Hydraulic

Steering

Brake

Grease

Garden

Gear



Getriebeöle (Achs-, und Schaltgetriebe)

Gear oils (axle and manual transmission)

GEAR

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
TBO&S Gear Manual HC SAE 80W90 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Getriebeöl auf HC-Synthese-Basis. Für Schaltgetriebe und Achsantriebe. Optimaler Verschleißschutz, garantiert leichtes Schalten bei tiefen Temperaturen. Kraftstoffsparend.	- SAE J2360 ²⁾ - API GL-4 / GL-5 / MT-1 ²⁾ - AVTOVAZ ²⁾ - MACK GO-J ²⁾ - MAN 341 Type E2 / Z2 / 342 Type M2 ²⁾ - MB 235.0 ²⁾ - MERITOR ²⁾ - NATO O-226 ²⁾ - SCANIA STO 1:0 ²⁾ - ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B / C / D, 17A / B, 19B, 21A ²⁾ - MF 1134 ³⁾ - MIL-L-2105D / PRF-2105E ³⁾ - Volvo 97310 / 97312 ³⁾	4260456886320	1l	12	86320
		4260456886337	5l	4	86337
TBO&S Gear Manual M SAE 80W90 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Getriebeöl auf Mineralölbasis für Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift.	- API GL-4 ²⁾ - MAN 341 Type Z1 / E1 ²⁾ - MB 235.1 ²⁾ - ZF TE-ML 02A, 08 ²⁾	4260456886409	1l	12	86409
		4260456886416	5l	4	86416
TBO&S Gear Hypoid M-EP SAE 85W90 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Getriebeöl auf Mineralölbasis für Achsgetriebe gemäß Herstellervorschrift.	- API GL-5 ²⁾ - MIL-L 2105D ²⁾ - MAN 342 Type M2 ²⁾ - MB 235.0 ²⁾ - ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B / C, 17B, 19B ²⁾ - MB 235.6 ³⁾	4260456886481	1l	12	86481
		4260456886498	5l	4	86498
TBO&S Gear Hypoid M-EP SAE 85W90 LS ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl auf Mineralölbasis für Achsgetriebe mit und ohne Sperrdifferential gemäß Herstellervorschrift. Ausgewählte Additive garantieren die einwandfreie Funktion der Sperrdifferenziale und reduzieren den Verschleiß.	- API GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip) ²⁾ - MIL-L 2105D ²⁾ - ZF TE-ML 05C, 08, 12C, 16E, 21C ²⁾	4260456886566	20l	1	86566
		4260456886573	60l	1	86573
TBO&S Gear Hypoid M-EP SAE 85W140 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl auf Mineralölbasis für hochbelastete Achsgetriebe gemäß Herstellervorschrift. Dieses Produkt zeichnet sich durch einen breiten Viskositätsbereich aus.	- API GL-5 ²⁾ - MIL-L 2105D ²⁾ - MAN 342 Type M1 ²⁾ - ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C / D, 19B, 21A ²⁾	4260456886603	20l	1	86603
		4260456886610	60l	1	86610
TBO&S Gear Hypoid M-EP SAE 85W140 <i>is a mineral oil-based, high-performance, multigrade hypoid gear oil for heavy-duty axle gears according to manufacturer specifications. This product is characterised by a wide viscosity range.</i>		4260456886627	208l	1	86627

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Getriebeöle (Automatikgetriebe)

Gear oils (automatic transmission)

GEAR






Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
TBO&S Gear Automatic HC-ATF DCG II ist ein Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl auf Basis von HC-Syntheseölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Doppelkupplungsgetrieben mit Ölbadkupplungen.	- Ford WSS-M2C936-A ³⁾ - BMW DCTF-1 / FFL-4 / MTF-5 ³⁾ - Chrysler 68044345EA ³⁾ - Ferrari TF DCT-F3 ³⁾ - Fiat 9.55550-MZ6 ³⁾ - MB 236.21 / 236.25 ³⁾ - Mitsubishi DiaQueen SSTF-I (MZ320065) ³⁾ - Porsche 999.917.080.00 / FFL-3 ³⁾ - PSA 9734.S2 ³⁾ - Renault BOT 450 / DC4 ³⁾ - Volvo 1161838 / 1161839 ³⁾ - VW / Audi G 052 182 (DQ250 / DQ500) / G 052 529 (DL 501) ³⁾	4260456886641	1l	12	86641
		4260456886658	5l	4	86658
TBO&S Gear Automatic HC-ATF DCG II <i>is a HC synthesis oil-based, high-performance, double clutch gear oil. Specially developed for use in double clutch gears with oil bath clutches.</i>		4260456886665	20l	1	86665
		4260456886672	60l	1	86672
TBO&S Gear Automatic HC-ATF DCG II <i>is a HC synthesis oil-based, high-performance, double clutch gear oil. Specially developed for use in double clutch gears with oil bath clutches.</i>		4260456886689	208l	1	86689
TBO&S Gear Automatic HC-ATF DCG ist ein Automatikgetriebeöl, welches speziell für Doppelkupplungsgetriebe entwickelt wurde. Aufgrund hausinterner Tests im VW-Direktschaltgetriebe (DSG) empfehlen wir dieses Produkt für den Einsatz in Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetriebe gemäß Herstellervorschrift.	- Ford WSS-M2C936-A ³⁾ - Chrysler 68044345EA ³⁾ - Mitsubishi DiaQueen SSTF-I (MZ320065) ³⁾ - PSA 9734.S2 ³⁾ - Volvo 1161838 / 1161839 ³⁾ - VW G 052 182 ³⁾	4260456886726	1l	12	86726
		4260456886733	5l	4	86733
TBO&S Gear Automatic HC-ATF DCG <i>is a automatic gear oil, specially developed for double clutch gears. Based on our own tests in the VW direct shift gearbox (DSG), we recommend this product for use in vehicles with double clutch gears according to manufacturer specifications.</i>		4260456886740	20l	1	86740
		4260456886757	60l	1	86757
TBO&S Gear Automatic ATF-ATF CVT ist ein Hochleistungs-ATF auf HC-Synthese-Basis. Speziell entwickelt für den Einsatz in CVT- (CVT= Continuous Variable Transmission) Getrieben gemäß Herstellervorschrift.	- Audi / VW TL 52 180 (G 052 180) / TL 52 516 (G052 516) ³⁾ - BMW EZL799 / EZL799A / 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 ³⁾ - Daihatsu Amix CVTF-DC / -DFE ³⁾ - Dodge / Jeep NS-2 / CVTF-4 / MOPAR CVT 4 ³⁾ - Ford CFT23 / WSS-M2C928-A / CFT30 / WSS-M2C933-A / Motorcraft XT-7-QCFT / MERCON C ³⁾ - GM / SATURN DEX-CVT / CVTF I-Green2 ³⁾ - Honda HMMF / HCF-2 ³⁾ - Kia / Hyundai SP-CVT 1 ³⁾ - Mazda CVTF 3320 ³⁾ - MB CVT 28 / 236.20 ³⁾ - Mini EZL799 / EZL799A / ZF CVT V1 ³⁾ - Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1 / J4 / SP-III ³⁾ - Nissan NS-1 / -2 / -3 ³⁾ - Punch EZL 799 / EZL 799A ³⁾ - Renault ELFMATIC ³⁾ - Toyota / Lexus CVT TC / FE ³⁾ - Subaru NS-2 / Lineatronic CVTF / i-CVTF / K0425Y 0710 / CV-30 / e-CVTF ³⁾ - Suzuki CVTF 3320 / TC / NS-2 / CVTF Green-1 / -2 ³⁾	4260456886801	1l	12	86801
		4260456886818	5l	4	86818
TBO&S Gear Automatic ATF-ATF CVT <i>is a HC synthesis-based high-performance ATF. Specially developed for use in CVT gears (Continuous Variable Trans-mission) according to manufacturer specifications.</i>		4260456886825	20l	1	86825
		4260456886832	60l	1	86832
TBO&S Gear Automatic ATF-ATF CVT <i>is a HC synthesis-based high-performance ATF. Specially developed for use in CVT gears (Continuous Variable Trans-mission) according to manufacturer specifications.</i>		4260456886849	208l	1	86849



Getriebeöle (Automatikgetriebe)

Gear oils (automatic transmission)

GEAR



Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.			
 <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC-Dexron III ist ein Hochleistungs-ATF auf HC-Synthese-Basis. Speziell entwickelt für den Einsatz in 5-Stufen Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC-Dexron III <i>is a HC synthesis-based high-performance ATF. Specially developed for use in 5-speed automatic gears according to manufacturer specifications.</i></p>	- DEXRON III ³⁾ - MB 236.10 (NAG 1) ³⁾ - MB 236.12 (NAG 2) ³⁾	4260456886887 4260456886894 4260456886900 4260456886917 4260456886924	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1	86887 86894 86900 86917 86924			
	 <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC Dexron VI ist ein hochwertiges Automatikgetriebeöl auf HC-Synthese-Basis, speziell entwickelt für die DEXRON VI Norm.</p> <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC Dexron VI <i>is a HC synthesis-based, high-quality automatic gear oil, specially developed for fulfilling the requirements of the DEXRON VI standard.</i></p>	- DEXRON VI ²⁾ - BMW ETL 7045 E / ETL 8072 B ³⁾ - MB 236.41 ³⁾	4260456886962 4260456886979 4260456886986 4260456886993 4260456887006	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1	86962 86979 86986 86993 87006		
		 <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special 8 ist ein Hochleistungs-ATF mit abgesenkter Viskosität für verbesserte Kraftstoffeffizienz. Speziell entwickelt für den Einsatz in 6- / 8- / 9-Stufen-Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift. Farbe: blaugrün</p> <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special 8 <i>is a high-performance ATF with reduced viscosity for improved fuel efficiency. Specially developed for use in 6 / 8 / 9-speed automatic gears according to manufacturer specifications. Color: blue-green</i></p>	- Chrysler 68157995AA ³⁾ - BMW 83 22 2 152 426 / 83 22 2 305 397 (BMW L12108) / 83 22 2 289 720 (ATF3+) ³⁾ - Fiat 9.55550-AV5 ³⁾ - Honda ATF-Type 3.1 ³⁾ - Jaguar O2JDE 26444 ³⁾ - Land Rover LR023288 ³⁾ - VW / Audi G 060 162 / G 055 540 ³⁾ - ZF S671 090 312 ³⁾	4260456887525 4260456887532 4260456887549 4260456887556 4260456887563	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1	87525 87532 87549 87556 87563	
			 <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special 6 ist ein Hochleistungs-ATF mit abgesenkter Viskosität für verbesserte Kraftstoffeffizienz. Speziell entwickelt für den Einsatz in Stufen-Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special 6 <i>is a high-performance ATF with reduced viscosity for improved fuel efficiency. Specially developed for use in x-speed automatic gears according to manufacturer specifications.</i></p>	- MERCON SP ³⁾ - MERCON LV ³⁾ - Aisin Warner AW-1 ³⁾ - BMW 83 22 0 142 516 (BMW 1375.4) / 83 22 2 355 599 (BMW ATF 6) ³⁾ - Ford WSS-M2C938-A ³⁾ - Honda DW-1 ³⁾ - Hyundai SP-IV ³⁾ - Jaguar Fluid 8432 ³⁾ - Land Rover TYK5000050 ³⁾ - Mazda FZ ³⁾ - Nissan Matic S ³⁾ - Toyota Type WS (JWS 3324) ³⁾ - VW / Audi G 055 005 ³⁾ - ZF S671 090 255 ³⁾	4260456887440 4260456887457 4260456887464 4260456887471 4260456887488	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1	87440 87457 87464 87471 87488
				 <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special MB 5 ist ein Hochleistungs-ATF mit geringer Viskosität auf Basis einer speziellen Grundölmatrix aus HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen). Speziell entwickelt für maximale Kraftstoffeffizienz in 7-Stufen Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift. Farbe: blau</p> <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special MB 5 <i>is a high-performance, low viscosity ATF based on a special matrix of base oils including HC synthesis oils and fully synthetic PAOs (polyalphaolefins). Specially developed for maximum fuel efficiency in 7-speed automatic gears according to manufacturer specifications. Color: blue</i></p>	- MB 236.15 ³⁾	4260456887365 4260456887372 4260456887389 4260456887396 4260456887403	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1



Getriebeöle (Automatikgetriebe)

Gear oils (automatic transmission)

GEAR

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.	
 <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special 4 ist ein Hochleistungs-ATF-Fluid auf HC-Synthese-Basis. Speziell entwickelt für den Einsatz in 7-Stufen Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift. Farbe: rot</p> <p>TBO&S Gear Automatic HC-ATF Special 4 <i>is a HC synthesis-based high-performance ATF. Specially developed for use in 7-speed automatic gears according to manufacturer specifications. Color: red</i></p>	- Hyundai / Kia Red-1K ³⁾ - MB 236.14 ³⁾ - SSANG YONG ³⁾	4260456887280 4260456887297 4260456887303 4260456887310 4260456887327	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1	87280 87297 87303 87310 87327	
	 <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC Dexron IIIH ist ein multifunktionales ATF-Fluid auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar in neueren Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift. Farbe: rot</p> <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC Dexron IIIH <i>is a HC synthesis-based multi-functional ATF fluid for use in modern automatic gears according to manufacturer specifications. Color: red</i></p>	- MAN 339 Type V1 / Z11 / Z2 ¹⁾ - MB-Freigabe / -approval 236.9 ¹⁾ - Voith 55.6335.xx (G607) ¹⁾ - ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 16R, 20B, 25B (ZF registration No. ZF001937) ¹⁾ - DEXRON IIIH ²⁾ - MERCON / MERCON V ²⁾ - Allison C-4 ²⁾ - MB 236.6 ²⁾ - ZF TE-ML 17C ²⁾ - Aisin Warner JWS 3309 / 3314 ³⁾ - Allison TES 295 / TES 389 ³⁾ - BMW LA-2634 / LT-71141 / ETL 7045 E ³⁾ - Chrysler ATF+3 / +4 ³⁾ - Ford M2C195-A / 202-B / 922-A1 / WSS-M2C924-A / 938-A ³⁾ - GM 9986195 ³⁾ - Honda Z1 ³⁾ - Hyundai / Kia / Mitsubishi SP-II / -III ³⁾ - MAN 339 Type V2 / Z3 ³⁾ - MB 235.71 / 236.10 / 236.11 / 236.91 ³⁾ - Nissan Matic-D / J / K ³⁾ - Toyota T-IV / JWS 3309 ³⁾ - Voith H55.6336.xx (G1363) ³⁾ - Volvo 97341 / Volvo 5-Speed (1161540) ³⁾ - VW 50 160 / TL 52 162 / G 052 990 / G 055 025 ³⁾ - ZF TE-ML 02F, 11B, 14C ³⁾	4260456887204 4260456887211 4260456887228 4260456887235 4260456887242	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1	87204 87211 87228 87235 87242

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:



³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Getriebeöle (Automatikgetriebe)

Gear oils (automatic transmission)

GEAR

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ / Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ / Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ / Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC Dexron IIIG ist ein multifunktionales ATF-Fluid auf HC-Synthese-Basis. Einsetzbar in neueren Automatikgetrieben gemäß Herstellervorschrift. Farbe: rot</p> <p>TBO&S Gear Automatic ATF-HC Dexron IIIG is a multi-functional automatic transmission fluid (ATF) based on HC synthesis base oils. Suitable for use in the latest automatic transmissions as per manufacturer's instructions. Color: red</p>	- MAN 339 Type V1 / Z1 ¹⁾	4260456887129	1l	12	87129
	- MB-Freigabe / -approval 236.1 ¹⁾	4260456887136	5l	4	87136
	- Voith 55.6335.xx (G607) ¹⁾	4260456887143	20l	1	87143
	- ZF TE-ML 04D, 14A (ZF Reg. No. ZF001938) ¹⁾	4260456887150	60l	1	87150
	- DEXRON IIIG ²⁾	4260456887166	208l	1	87166
 <p>TBO&S Gear Automatic ATF-M DEXRON IID ist ein hochwertiges ATF-Fluid auf Mineralölbasis. Das ausgewogene Leistungsniveau zeichnet dieses Produkt aus. Farbe: rot</p> <p>TBO&S Gear Automatic ATF-M DEXRON IID is a mineral oil-based, high-quality ATF fluid. This product is characterised by the excellent performance level. Color: red</p>	- DEXRON IID ²⁾	4260456887044	1l	12	87044
	- MERCON ²⁾	4260456887051	5l	4	87051
	- Allison C-4 ²⁾	4260456887068	20l	1	87068
	- CAT TO-2 ²⁾	4260456887075	60l	1	87075
	- MAN 339 Type Z1 / V1 ²⁾	4260456887082	208l	1	87082
	- MB 236.1 / 236.5 ²⁾				
	- Voith 55.6335.xx (G607) ²⁾				
	- ZF TE-ML 09, 11A, 14A ²⁾				
	- Ford M2C-138 CJ / M2C-166H ³⁾				
	- MB 236.6 / 236.7 ³⁾				
- Volvo 97335 ³⁾					

Hydrauliköle

Hydraulic oils



Car

Classic

Bike

Truck

Farm

Gear

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ¹⁾ ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ¹⁾ ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



TBO&S Hydrauliköle

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Hydraulikflüssigkeiten vom Standardprodukt bis zu neuesten zink- und aschefreien Flüssigkeiten. Bei Bedarf können wir auch weitere Viskositäten und Anwendungsbereiche abdecken. Melden Sie sich gerne diesbezüglich bei uns.

TBO&S Hydraulic oils





We offer a wide range of hydraulic fluids from standard products through to the latest zinc and ash-free fluids. If required, we can also cover other viscosities and applications. Please feel free to contact us.



Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Hydraulic HLP 32 ist eine hochwertige Hydraulikflüssigkeit, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 32 <i>is a high-quality hydraulic fluid containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - DIN 51524, p.1 and 2 (HL, HLP) - ISO 6743 / 4 (HM); ISO 11158 (HM) - AFNOR NF E 48-603 (HM) - SS 155434 - VDMA 24318 - Vickers I-286-S 	4260456888003	20l	1	88003
		4260456888010	60l	1	88010
		4260456888027	208l	1	88027
		4260456888034	1000l	1	88034
 <p>TBO&S Hydraulic HLP 46 ist eine hochwertige Hydraulikflüssigkeit, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 46 <i>is a high-quality hydraulic fluid containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - DIN 51524, p.1 and 2 (HL, HLP) - ISO 6743 / 4 (HM); ISO 11158 (HM) - AFNOR NF E 48-603 (HM) - SS 155434 - VDMA 24318 - Vickers I-286-S 	4260456888058	20l	1	88058
		4260456888065	60l	1	88065
		4260456888072	208l	1	88072
		4260456888089	1000l	1	88089
 <p>TBO&S Hydraulic HLP 68 ist eine hochwertige Hydraulikflüssigkeit, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 68 <i>is a high-quality hydraulic fluid containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - DIN 51524, p.1 and 2 (HL, HLP) - ISO 6743 / 4 (HM); ISO 11158 (HM) - AFNOR NF E 48-603 (HM) - SS 155434 - VDMA 24318 - Vickers I-286-S 	4260456888102	20l	1	88102
		4260456888119	60l	1	88119
		4260456888126	208l	1	88126
		4260456888133	1000l	1	88133
 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 32 ist eine hochwertige Hydraulikflüssigkeit mit detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 32 <i>is a high-quality hydraulic fluid with detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - DIN 51524, p. 2 (HLP) - VDMA 24318 - SEB 181-222 	4260456888157	20l	1	88157
		4260456888164	60l	1	88164
		4260456888171	208l	1	88171
		4260456888188	1000l	1	88188
 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 46 ist eine hochwertige Hydraulikflüssigkeit mit detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 46 <i>is a high-quality hydraulic fluid with detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - DIN 51524, p. 2 (HLP) - VDMA 24318 - SEB 181-222 	4260456888201	20l	1	88201
		4260456888218	60l	1	88218
		4260456888225	208l	1	88225
		4260456888232	1000l	1	88232

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.
²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:
³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.		
 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 68 ist eine hochwertige Hydraulikflüssigkeit mit detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 68 <i>is a high-quality hydraulic fluid with detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, p. 2 (HLP) - VDMA 24318 - SEB 181-222	4260456888256 4260456888263 4260456888270 4260456888287	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88256 88263 88270 88287 L88256		
	 <p>TBO&S Hydraulic HLP 32 HVI ist eine hochwertige Mehrbereichs-Hydraulikflüssigkeit mit hohem Viskositätsindex, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 32 HVI <i>is a high-quality, multigrade hydraulic fluid with a high viscosity index, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, p. 1, 2, 3 (HL, HLP, HVLP) - ISO 6743 / 4 (HM) - ISO 11158 (HM) - AFNOR NF E 48-603 - SS 155434 - VDMA 24318 - Vickers I-286-S	4260456888300 4260456888317 4260456888324 4260456888331	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88300 88317 88324 88331 L88300	
		 <p>TBO&S Hydraulic HLP 46 HVI ist eine hochwertige Mehrbereichs-Hydraulikflüssigkeit mit hohem Viskositätsindex, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 46 HVI <i>is a high-quality, multigrade hydraulic fluid with a high viscosity index, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, p. 1, 2, 3 (HL, HLP, HVLP) - ISO 6743 / 4 (HM) - ISO 11158 (HM) - AFNOR NF E 48-603 - SS 155434 - VDMA 24318 - Vickers I-286-S	4260456888355 4260456888362 4260456888379 4260456888386	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88355 88362 88379 88386 L88355
			 <p>TBO&S Hydraulic HLP 68 HVI ist eine hochwertige Mehrbereichs-Hydraulikflüssigkeit mit hohem Viskositätsindex, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 68 HVI <i>is a high-quality, multigrade hydraulic fluid with a high viscosity index, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, p. 1, 2, 3 (HL, HLP, HVLP) - ISO 6743 / 4 (HM) - ISO 11158 (HM) - AFNOR NF E 48-603 - SS 155434 - VDMA 24318 - Vickers I-286-S	4260456888409 4260456888416 4260456888423 4260456888430	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1
 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 32 HVI ist eine hochwertige Mehrbereichs-Hydraulikflüssigkeit mit hohem Viskositätsindex und detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 32 HVI <i>is a high-quality, multigrade hydraulic fluid with a high viscosity index and detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>				- DIN 51524, p.3 (HVLP) - VDMA 24318 - SEB 181-222	4260456888454 4260456888461 4260456888478 4260456888485	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1

Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.		
 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 46 HVI ist eine hochwertige Mehrbereichs-Hydraulikflüssigkeit mit hohem Viskositätsindex und detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 46 HVI <i>is a high-quality, multigrade hydraulic fluid with a high viscosity index and detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, - 3 (HVLP) - VDMA 24318 - SEB 181-222	4260456888508 4260456888515 4260456888522 4260456888539	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88508 88515 88522 88539 L88508		
	 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 68 HVI ist eine hochwertige Mehrbereichs-Hydraulikflüssigkeit mit hohem Viskositätsindex und detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 68 HVI <i>is a high-quality, multigrade hydraulic fluid with a high viscosity index and detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, - 3 (HVLP) - VDMA 24318 - SEB 181-222	4260456888553 4260456888560 4260456888577 4260456888584	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88553 88560 88577 88584 L88553	
		 <p>TBO&S Hydraulic HLP 32 ZAF ist eine hochwertige zink- und aschefreie Hydraulikflüssigkeit, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 32 ZAF <i>is a high-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluid, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, p. 2 - VDMA 24318 - SEB 181-222 - AFNOR E48 603 HM	4260456888607 4260456888614 4260456888621 4260456888638	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88607 88614 88621 88638 L88607
			 <p>TBO&S Hydraulic HLP 46 ZAF ist eine hochwertige zink- und aschefreie Hydraulikflüssigkeit, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 46 ZAF <i>is a high-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluid, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</i></p>	- DIN 51524, p. 2 - VDMA 24318 - SEB 181-222 - AFNOR E48 603 HM	4260456888652 4260456888669 4260456888676 4260456888683	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1

Hydrauliköle (Zink- und Aschefrei)
Hydraulic oils (zinc and ash free)





¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Hydrauliköle (Zink- und Aschefrei) Hydraulic oils (zinc and ash free)

HYDRAULIC

Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.			
 <p>TBO&S Hydraulic HLP 68 ZAF ist eine hochwertige zink- und aschefreie Hydraulikflüssigkeit, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP 68 ZAF is a high-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluid, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</p>	- DIN 51524, p. 2 - VDMA 24318 - SEB 181-222 - AFNOR E48 603 HM	4260456888706 4260456888713 4260456888720 4260456888737	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88706 88713 88720 88737 L88706			
	 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 32 ZAF ist eine hochwertige zink- und aschefreie Hydraulikflüssigkeit mit detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 32 ZAF is a high-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluid with detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</p>	- DIN 51524, p. 2 - VDMA 24318 - SEB 181-222 - AFNOR E48 603 HM	4260456888751 4260456888768 4260456888775 4260456888782	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88751 88768 88775 88782 L88751		
		 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 46 ZAF ist eine hochwertige zink- und aschefreie Hydraulikflüssigkeit mit detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 46 ZAF is a high-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluids with detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</p>	- DIN 51524, p. 2 - VDMA 24318 - SEB 181-222 - AFNOR E48 603 HM	4260456888805 4260456888812 4260456888829 4260456888836	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88805 88812 88829 88836 L88805	
			 <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 68 ZAF ist eine hochwertige zink- und aschefreie Hydraulikflüssigkeit mit detergierenden Eigenschaften, die Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß, Alterung und Reibung enthält. Hochwirksame EP-Wirkstoffe garantieren ein exzellentes Druckaufnahmevermögen.</p> <p>TBO&S Hydraulic HLP-D 68 ZAF is a high-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluids with detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.</p>	- DIN 51524, p. 2 - VDMA 24318 - SEB 181-222 - AFNOR E48 603 HM	4260456888850 4260456888867 4260456888874 4260456888881	20l 60l 208l 1000l	1 1 1 1	88850 88867 88874 88881 L88850

Hydrauliköle (Dämpfer) Hydraulic oils (shock absorber)

HYDRAULIC

Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Special LHM Plus ist eine Spezial-Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis für die hydraulische Unterstützung von Niveauregulierung, hydropneumatischer Federung sowie von Lenk- und Bremshilfen. Bestens geeignet für Zentralhydrauliken von PSA-Fahrzeugen. Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C. Farbe: grün</p> <p>TBO&S Special LHM Plus is a Mineral oil-based, special hydraulic fluid for the hydraulic assistance of level control, hydropneumatic suspension systems as well as steering and braking aids. Ideally suited for central hydraulic systems in PSA vehicles. Application range from -40 °C to +100 °C. Color: green.</p>	- DIN 51524 Teil 3 ² - ISO 7308 ² - FIAT 9.55597 ³ - IVECO 18-1823 ³ - NH 610 A ³ - PSA B71 2710 ³ - SDFG OF1611S ³	4260456887761 4260456887778 4260456887785 4260456887792 4260456887808	1l 5l 20l 60l 208l	12 4 1 1 1	87761 87778 87785 87792 87808

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ¹⁾ ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ¹⁾ ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Notizen
Notes

Lenkungs- und Zentralhydrauliköle
Steering and hydraulic oil







Lenkungs- und Zentralhydrauliköle

Steering and hydraulic oils

STEERING

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S M-ZH Steering DEXRON IID ist ein Lenkgetriebeöl, speziell entwickelt für den Einsatz in klassischen, hydraulischen Servolenkungen gemäß Herstellervorschrift.</p> <p>TBO&S M-ZH Steering DEXRON IID <i>is a power steering fluid, specially designed for the use in conventional hydraulic power steering systems as per manufacturer's instructions.</i></p>	- Dexron IID ²⁾	4260456887600	1l	12	87600
	- MB 236.3 ²⁾	4260456887617	5l	4	87617
	- VW 009 300 ²⁾	4260456887624	20l	1	87624
	- ZF TE-ML 09 ²⁾	4260456887631	60l	1	87631
		4260456887648	208l	1	87648
 <p>TBO&S S-ZH Special ist eine moderne, vollsynthetische Spezial-Hydraulikflüssigkeit für Fahrzeuge neuerer Generation. Entwickelt für die hydraulische Unterstützung von Niveauregulierung, hydropneumatischer Federung sowie von Lenk- und Bremshilfen. Gute Alterungsbeständigkeit, niedrige Reibwerte bei tiefen Temperaturen sowie ein exzellentes Schaumverhalten zeichnen dieses Produkt aus. Einsatzbereich von -40 °C bis +130 °C. Farbe: grün</p> <p>TBO&S S-ZH Special <i>is the state-of-the-art, fully synthetic, special hydraulic fluid for modern vehicles. Developed for the hydraulic assistance of level control, hydropneumatic suspension systems as well as steering and braking aids. These products are characterised by good ageing resistance, low friction coefficients at low temperatures and excellent foaming performance. Application range from -40 °C to +130 °C. Color: green</i></p>	- DIN 51524 Teil 3 ²⁾	4260456887681	1l	12	87681
	- ISO 7308 ²⁾	4260456887693	5l	4	87693
	- BMW ³⁾	4260456887709	20l	1	87709
	- Chrysler / Dodge / Jeep MS-11655 ³⁾	4260456887716	60l	1	87716
	- MAN M 3289 ³⁾	4260456887723	208l	1	87723
	- MB 345.0 ³⁾				
	- Ford WSS-M2C204-A / A2 ³⁾				
	- Hyundai / Kia PSF-4 ³⁾				
	- Opel 19 40 715 / 766 ³⁾				
	- Porsche 000.043.203.33 / 000.043.206.56 ³⁾				
	- Volvo 1161529 / 30741424 ³⁾				
- VW TL 52 146 (G002 000 / G004 000) ³⁾					
- ZF TE-ML 02K ³⁾					

Bremsflüssigkeiten

Brake fluids



¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. | ¹⁾ Name approval has been issued.
²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: | ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:
³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: | ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Hydraulic
Steering




Brake



Bremsflüssigkeiten

Brake fluids

BRAKE


Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Brake Fluid DOT 4 ist eine vollsynthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolen mit Oxidations- und Korrosions-Inhibitoren für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemäß Herstellervorschrift. Diese Bremsflüssigkeit ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mischbar.</p> <p>TBO&S Brake Fluid DOT 4 <i>is a fully synthetic brake fluid based on glycols, with oxidation and corrosion inhibitors for hydraulic brake and clutch systems according to manufacturer instructions. This brake fluid can be mixed with any other fully synthetic brake fluid.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4²⁾ - SAE J 1703 / 1704²⁾ - ISO 4925 Class 4²⁾ - JIS K2233 Class 3 / 4²⁾ 	4260456889000 4260456889017 4260456889024	0,25l	24	89000
			1l	6	89017
			5l	4	89024
 <p>TBO&S Brake Fluid DOT 4 LV ist eine niederviskose, vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit, welche optimal in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen (ABS und ESP) nach Herstellervorschrift einzusetzen ist. Die niedere Viskosität in Verbindung mit einem Siedepunkt von min. 260 °C und einem Nasssiedepunkt von min. 170 °C zeichnen dieses Produkt aus.</p> <p>TBO&S Brake Fluid DOT 4 LV <i>is a low viscosity, fully synthetic high performance brake fluid, ideally suited to use in hydraulic brake and coupling systems (ABS and ESP) in accordance with manufacturer's stipulations. This product is distinguished by the low viscosity in conjunction with a boiling point of min. 260 °C and a wet boiling point of min. 170 °C.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - FMVSS 116 DOT 4²⁾ - SAE J 1703 / 1704²⁾ - ISO 4925 Class 3 / 4 / 6²⁾ - JIS K2233 Class 3 / 4 / 6²⁾ - Ford WSS-M6C65-A2³⁾ - VW 501 14³⁾ 	4260456889079 4260456889086 4260456889093 4260456889109 4260456889116	1l	12	89079
			5l	4	89086
			20l	1	89093
			60l	1	89109
			208l	1	89116
 <p>TBO&S Brake Fluid DOT 5.1 ist eine vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit mit höherem Siede- und Nasssiedepunkt auf Basis von Glykolen mit verbesserten Oxidations- und Korrosions-Inhibitoren für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemäß Herstellervorschrift. Diese Bremsflüssigkeit ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mischbar.</p> <p>TBO&S Brake Fluid DOT 5.1 <i>is a fully synthetic, high-performance brake fluid with a higher boiling point and wet boiling point based on glycols. With improved oxidation and corrosion inhibitors for hydraulic brake and clutch systems according to manufacturer instructions. This brake fluid can be mixed with any other fully synthetic brake fluid.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1²⁾ - SAE J 1703 / 1704²⁾ - ISO 4925 Class 3 / 4 / 5.1²⁾ - JIS K2233 Class 3 / 4 / 5²⁾ 	4260456889154 4260456889161 4260456889178 4260456889185 4260456889192	1l	12	89154
			5l	4	89161
			20l	1	89178
			60l	1	89185
			208l	1	89192

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. | ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: | ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: | ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Fette Greases

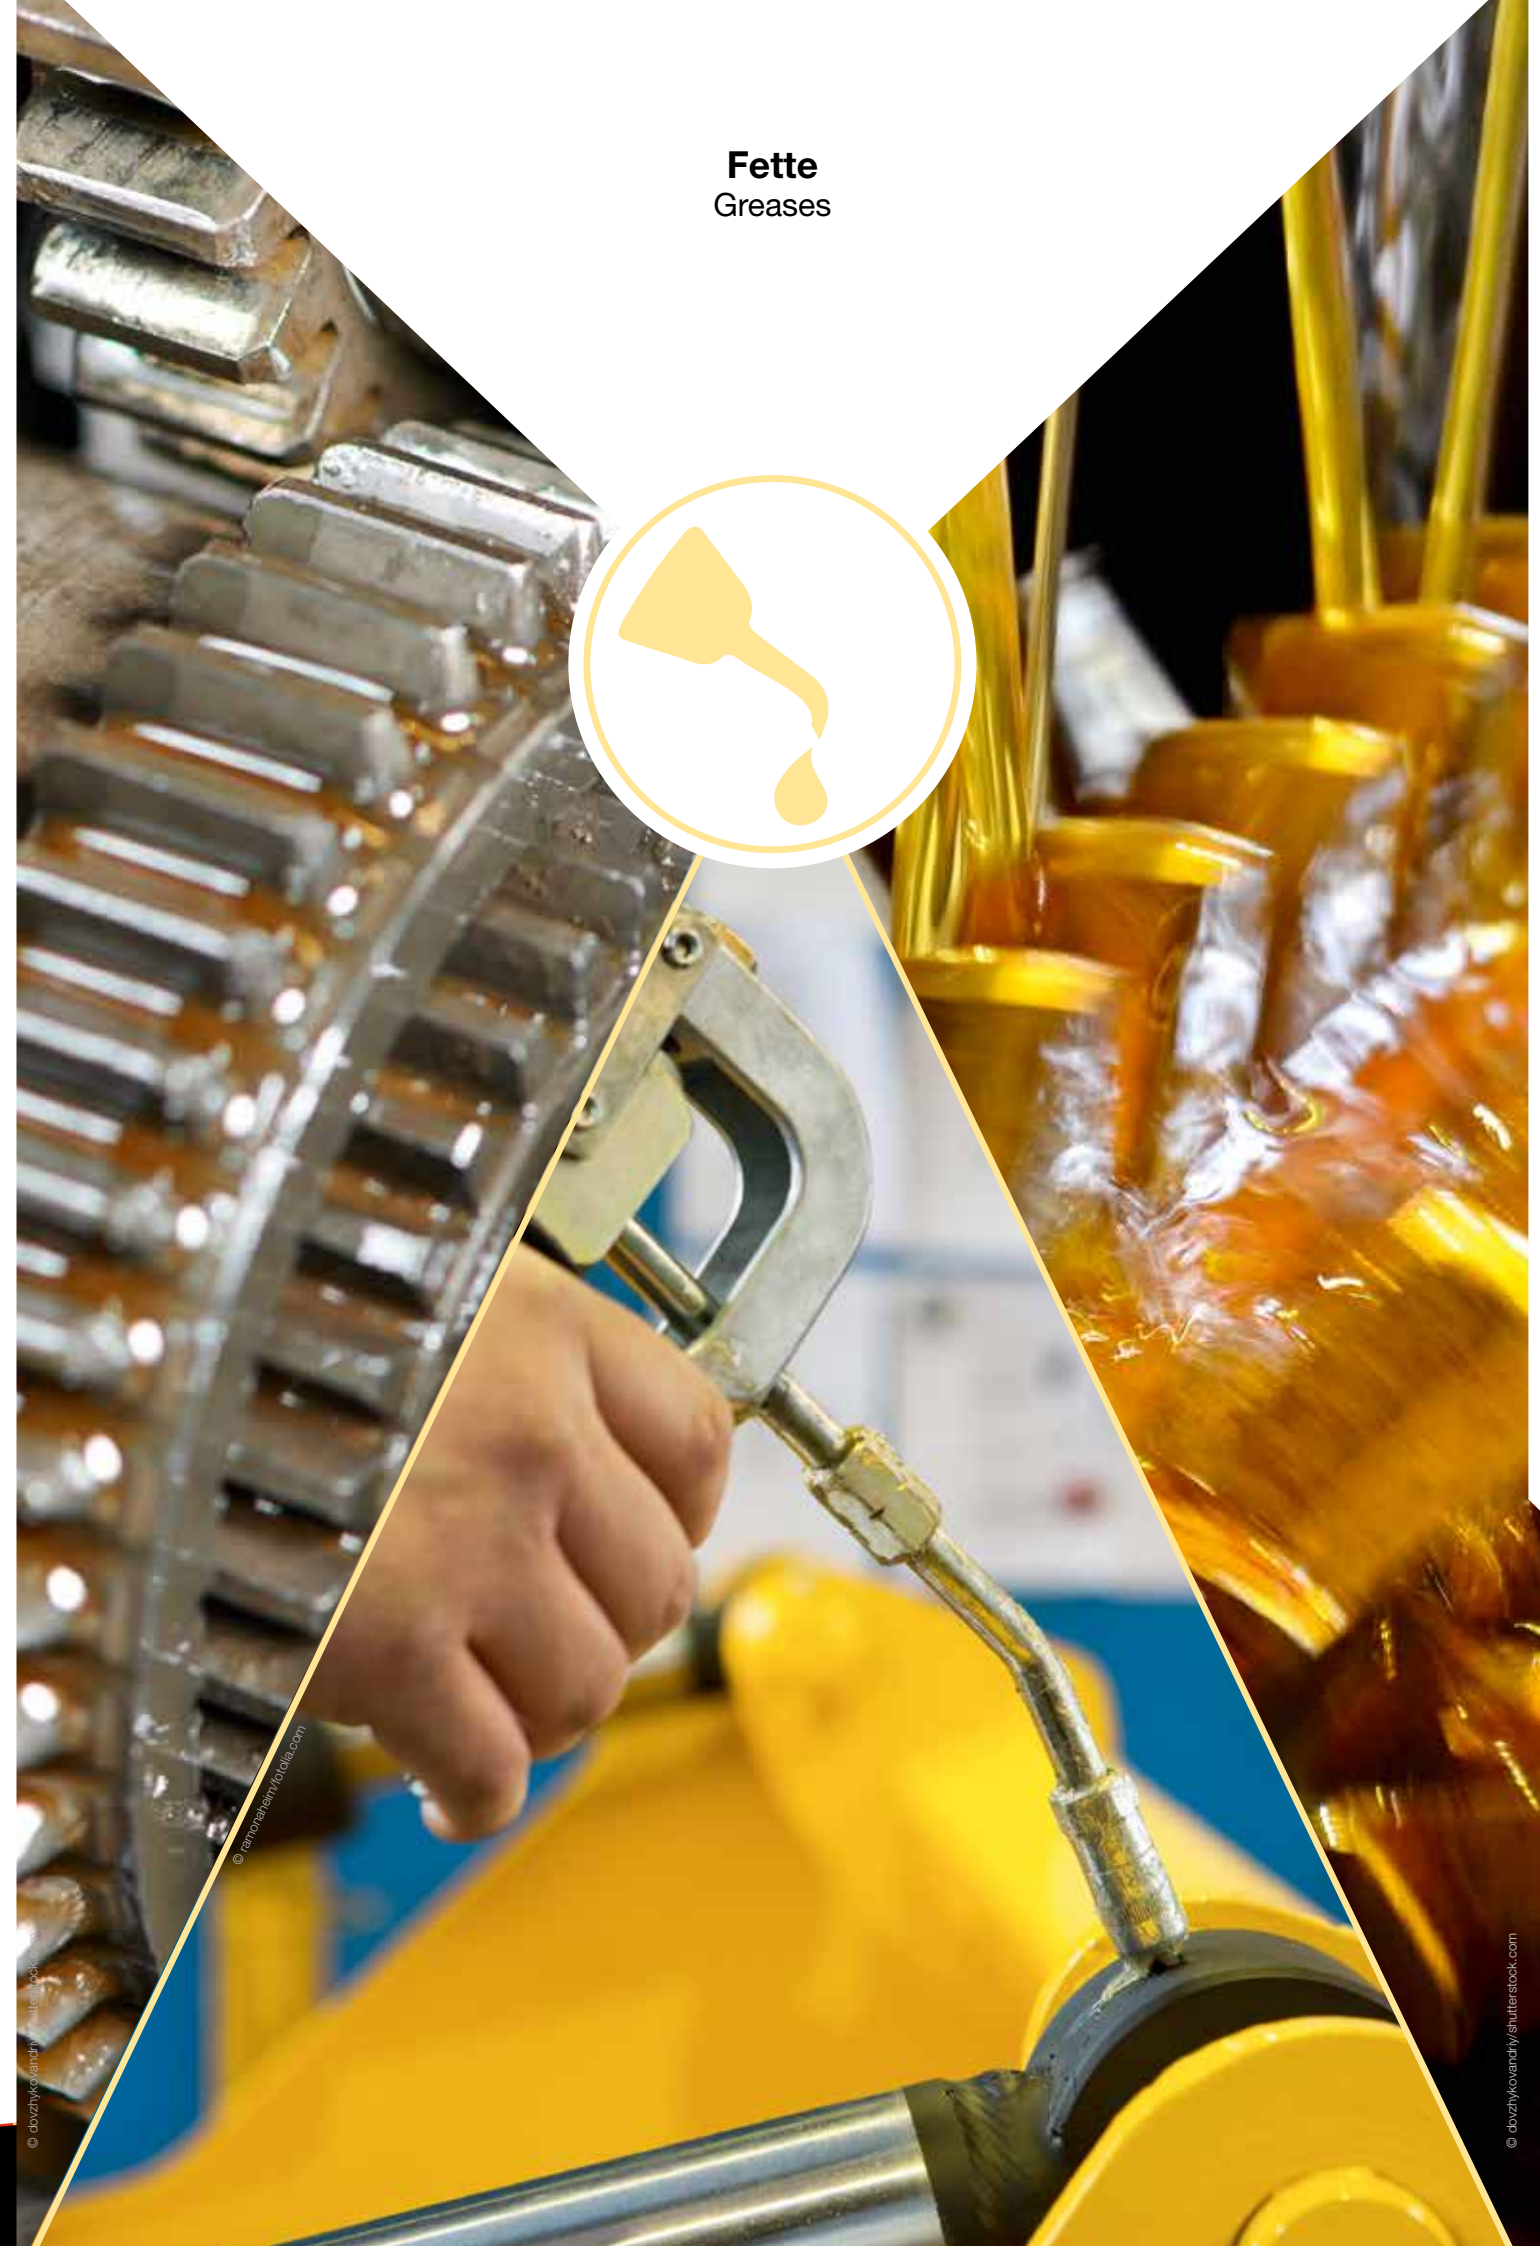

Hydraulic

Steering

Brake

Grease



TBO&S Fette





Hochwertige Fette sparen in der Regel mehr Geld ein, als sie kosten. Eine gute Schmierung verringert nicht nur den Verschleiß und erspart Ihnen aus diesem Grund teure Reparaturen, durch verbesserte Notlauf-eigenschaften sowie Abdichtung gegen Verunreinigungen bringe sie einen echten Mehrwert. Unsere Produkte sind sowohl auf Wasser- und Chemikalienbeständigkeit geprüft und natürlich verträglich mit allen gängigen Kunststoffen. Sollten Sie über unser Programm hinaus spezielle Formulierungen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

TBO&S Greases

High quality greases usually save more money than they cost. A good lubrication not only reduces wear and therefore saves you expensive repairs, improved runflat and impermeable properties add real value. Our products are tested for water and chemical resistance and naturally compatible with all common plastics. If you need special formulations beyond those in our programme, please feel free to contact us.



Fette Greases

Beschreibung Description	Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Grease NLGI 2 ist ein lithiumverseiftes Mehrzweckfett auf Mineralöl basis. Empfohlen für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C. Farbe: braun</p>	- DIN 51 502: K2 K-30  -30 °C ... +120 °C -22 °F ... +248 °F	4260456889291 4260456889307 4260456889314 4260456889321 4260456889338	0,4 kg	24	89291
			5 kg	1	89307
 <p>TBO&S Grease EP 2 ist ein hochwertiges Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren. Hochwirksame EP-Zusätze verleihen diesem Produkt ein sehr hohes Druckaufnahmevermögen. Empfohlen für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern. Lithiumverseift. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C. Farbe: braun</p>	- DIN 51 502: KP 2 K-30  -30 °C ... +120 °C -22 °F ... +248 °F	4260456889922 4260456889239 4260456889246 4260456889253 4260456889260	0,4 kg	24	89922
			5 kg	1	89239
 <p>TBO&S Greaseguard MOS2 ist ein hochwertiges Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit Molybdändisulfid als Festschmierstoff, sowie Korrosions- und Oxidationsinhibitoren. Empfohlen für den Einsatz in Gleit-, Wälzlagern mit hohen wechselnden Belastungen. Der Festschmierstoffanteil bietet hervorragende Notlaufeigenschaften. Lithiumverseift. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +130 °C. Farbe: anthrazit</p>	- DIN 51 502: KPF 2 K-30  -30 °C ... +130 °C -22 °F ... +266 °F	4260456889642 4260456889659 4260456889666 4260456889673 4260456889680	0,4 kg	24	89642
			5 kg	1	89659
<p>TBO&S Grease EP 2 <i>is a mineral oil-based, lithium-saponified, multipurpose grease. Recommended for use in roller bearings and slide bearings. Application temperature range from -30 °C to +120 °C. Color: brown</i></p>			18 kg	1	89321
			50 kg	1	89321
<p>TBO&S Grease EP 2 <i>is a mineral oil-based, high-quality, multipurpose grease with corrosion and oxidation inhibitors. Highly effective EP additives ensure the excellent compression resistance of this product. Recommended for use in roller bearings and slide bearings. Lithium-saponified. Application temperature range from -30 °C to +120 °C. Color: brown</i></p>			180 kg	1	89338
			50 kg	1	89253
<p>TBO&S Greaseguard MOS2 <i>is a mineral oil-based, high-quality, multipurpose grease with molybdenum disulphide as a solid lubricant as well as corrosion and oxidation inhibitors. Recommended for use in slide bearings and roller bearings with high alternating strain. The solid lubricants component ensures excellent emergency operating properties. Lithium-saponified. Application temperature range from -30 °C to +130 °C. Color: anthracite</i></p>			180 kg	1	89680
			50 kg	1	89673

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.









²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Fette Greases

GREASE

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Grease 2 Alltemp ist ein hochwertiges Schmierfett auf Lithiumkomplexseifen-Basis mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren sowie verschleißmindernden Hochdruckzusätzen. Empfohlen für den Einsatz in allen Bereichen, insbesondere bei langen Schmierfristen und hohen Dauertemperaturen. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis 160 °C. Farbe: blau</p> <p>TBO&S Grease 2 Alltemp <i>is a high-quality grease based on lithium complex soaps with corrosion and oxidation inhibitors as well as wear-reducing high-pressure additives. Recommended for use in all areas, especially for long lubrication intervals and continuous high temperatures. Application temperature range from -30 °C to 160 °C. Color: blue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MB 265.1 - MAN 284 Li-H2 - DIN 51 502: KP 2 P-30  -30 °C ... +160 °C  -22 °F ... +320 °F 	4260456889413	0,4 kg	24	89413
		4260456889420	5 kg	1	89420
		4260456889437	18 kg	1	89437
		4260456889444	50 kg	1	89444
		4260456889451	180 kg	1	89451
 <p>TBO&S Grease NLGI 00/000 ist ein hochwertiges, mineralölbasiertes, alterungsbeständiges Fließfett auf Basis von Lithiumseife mit ausgeprägtem Korrosionsschutz und verschleißmindernden Hochdruckzusätzen; NLGI 00 / 000. Empfohlen für den Einsatz in Zentralschmieranlagen. Temperatureinsatzbereich -50 °C bis +120 °C. Farbe: grün</p> <p>TBO&S Grease NLGI 00/000 <i>is a mineral oil-based, high-quality, ageing-resistant fluid grease based on lithium soaps with superior corrosion protection and wear-reducing high-pressure additives; NLGI 00 / 000. Recommended for use in central lubrication systems. Application temperature range from -50 °C to +120 °C. Color: green</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MB 264.0 - MAN 283 Li-P00 - Willy Vogel - Lincoln - Tecalmit - DIN 51 502: GP00 / 000 K-50  -50 °C ... +120 °C  -58 °F ... +248 °F 	4260456889369	5 kg	1	89369
		4260456889376	18 kg	1	89376
		4260456889383	50 kg	1	89383
		4260456889390	180 kg	1	89390

Gartengeräte- und Gartenmaschinenöle Oils for garden machinery and gardening tools



Hydraulic

Steering

Brake

Grease

Garden

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. | ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: | ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:


³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: | ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Gartengeräte- und Gartenmaschinenöle

Oils for garden machinery and gardening tools

GARDEN

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S Garden 2-Takt ist ein mineralisches Universal-Zweitakt-Motorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Für Getrenntschmierung bestens geeignet.</p> <p><i>TBO&S Garden 2-stroke is a mineral based, universal 2-stroke engine oil for air-cooled and watercooled 2-stroke engines. Ideally suited for separate lubrication systems.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - API TC (TSC-3)³⁾ - ISO-L-EGB³⁾ - JASO FB³⁾ 	4260456889475 4260456889482	1l 5l	12 4	89475 89482
 <p>TBO&S Garden 4-Takt SAE 30 ist ein mineralisches Einbereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Rasenmähermotoren gemäß Herstellervorschrift.</p> <p><i>TBO&S Garden 4-stroke SAE 30 is a mineralbased, singlegrade engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger. Perfectly suited for use in lawnmower engines according to manufacturer specifications.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - API SF / CD³⁾ - CCMC D2 / G2³⁾ - MIL-L-2104D³⁾ 	4260456889529 4260456889536 4260456889543	1l 5l 20l	12 4 1	89529 89536 89543
 <p>TBO&S Garden Sägekettenöl ist ein hochwertiges, mineralisches Sägekettenöl zur sicheren Kettenschmierung bei hochbelasteten Motorsägen. Hoher Verschleißschutz, sehr gutes Haftungsvermögen, kein Verkleben.</p> <p><i>TBO&S Garden chain saw oil is a high quality mineral chain saw oil for safe chain lubrication of high strained chainsaws. High wear protection, excellent adhesion properties, no sticking.</i></p>		4260456889581 4260456889598 4260456889604	1l 5l 20l	12 4 1	89581 89598 89604

Spezialitäten Specialties



Hydraulic

Steering

Brake

Grease

Garden

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. | ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: | ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: | ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:



Spezialitäten Specialties

SPECIALITY

Beschreibung Description	Freigaben ¹⁾ Approvals ¹⁾ Spezifikationen ²⁾ Specifications ²⁾ Empfehlungen ³⁾ Recommendations ³⁾	EAN EAN	Inhalt Content	VPE Pack. Unit	Art. Nr. Art. No.
 <p>TBO&S ADBLue reduziert schädliche Stickoxide im Abgas auf aktuellste Euro-Niveaus. Es kann ausschließlich in Fahrzeugen mit SCR-Technologie unter Beachtung der Herstellerangaben verwendet werden.</p> <p>TBO&S ADBLue <i>reduces harmful nitrogen oxides in the exhaust gas to the latest Euro levels. It can only be used in vehicles with SCR technology, observing the manufacturer's instructions.</i></p>		4260456889888	5l	12	89888
		4260456889895	10l	4	89895
		4260456889901	20l		89901
		4260456889918	60l		89918
		4260456889925	208l		89925
		4260456889932	1000l		89932
		4260456889949	lose		L89949

Anleitung für die Gebindesammlung

Generelle Rücknahme-Voraussetzungen

- **restentleert** und mit Originalbeschriftung
- ausnahmslos **wieder verschlossen!**
- nicht verschlossene Gebinde als Sonderabfall (z. B. mit Ölfiltern u. ä.) entsorgen
- **unbeschädigt**
- **nicht verwendet** für Fremdstoffe (z. B. Säuren, Farben, Pflanzenschutzmittel oder sonstige Chemikalien) außer Altöl
- Blech und Kunststoff **getrennt gesammelt**

Keine Rücknahme von

- Aerosoldosen aller Art
- branchenfremden Verpackungen (z. B. von Lebensmitteln, Farben, Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen Chemikalien)
- Gebinden über 65 l/kg Fassungsvermögen
- Sammelsäcken
 - mit sichtbarer Flüssigkeit
 - die undicht sind
 - mit branchenfremden Verpackungen, wie z. B. von Lebensmitteln, Farben, Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen Chemikalien
 - mit „Fehlwürfen“, wie z. B. Ölfilter, Putzlappen, Batterien, Zündkerzen, Holz, Papierprodukte, Folien, Glas, Lebensmittel etc.
 - die nicht mit einem Blitzbinder verschlossen sind
 - ohne Aufkleber „Bestätigung der Abholstelle“

Sammlung Gebindegrößen

- Kleingebinde bis 5 l/kg Fassungsvermögen im verschließbaren Deckelfass mit eingelegtem GVÖ-Sammelsack
 - ➔ **nur so viele Kleingebinde, dass der Sack sofort und sicher mit Blitzbinder verschlossen werden kann!**
- Kanister über 5 bis ca. 30l/kg Fassungsvermögen im GVÖ-Sammelsack
- Garagenfässer/Hobbocks mit 50 bis 65 l/kg Fassungsvermögen unverpackt, aber wieder verschlossen

Bis zur Abholung Gebinde auf öldichten Flächen lagern (Sammelsäcke liegend)!

Abholung

- bei mindestens vier gesammelten Einheiten (jeder Sack und jedes Garagenfass zählt als eine Einheit) Abholung durch Übermittlung eines ausgefüllten Abholauftrages veranlassen
 - ➔ **Abholauftrag über www.gvoe.de/Login für Abholstellen erstellen und absenden**
- alle Säcke und Garagenfässer mit ausgefülltem Aufkleber „Bestätigung der Abholstelle“ versehen
- alle zur Abholung bereitgestellten Einheiten auf Einhaltung der Rücknahmebedingungen kontrollieren und ggf. nachbessern
 - ➔ **nicht ordnungsgemäße Einheiten werden vom Fahrer zurückgewiesen**
- ein Exemplar des Abholauftrages vom Fahrer quittieren lassen und **aufbewahren**
- neue Sammelsäcke, Blitzbinder und Aufkleber beim Fahrer abfordern

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.gvoe.de



Gebinde-Verwertungsgesellschaft der Mineralölwirtschaft mbH

Verwertung mit System!

¹⁾ Namentliche Freigabe liegt vor. ¹⁾ Name approval has been issued.

²⁾ Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: ²⁾ The quality of this product is equivalent to EU regulations:

³⁾ Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: ³⁾ Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

GHS Verordnung GHS Regulation

Was bedeutet GHS?

Das Globally Harmonized System – kurz GHS – dient der weltweit einheitlichen Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien. In Europa wird dieses System durch die sogenannte CLP-Verordnung umgesetzt. CLP steht für „Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures“, also für „Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen“.

Entsprechend dieser CLP-Verordnung muss also ein Gemisch (beispielsweise ein Motoröl oder ein Schmierfett), das nach GHS als gefährlich eingestuft ist und – wie es im amtlichen Sprachgebrauch heißt, „in Verkehr gebracht“ wird – mit einem CLP-Kennzeichnungsetikett versehen werden. Die inhaltlichen Anforderungen an die Etiketten und Gestaltung der Gefahrenpiktogramme sind in der Verordnung exakt festgelegt. Der große Vorteil dabei: Ganz gleich in welches Land das Produkt geliefert wird, an jedem Ort, bei Transport, Umschlag oder Empfang der Ware, kann mit absoluter Sicherheit schnell und verwechslungsfrei festgestellt werden, welche mögliche Gefährdung von dem jeweiligen Stoffgemisch ausgehen kann.

Für reine Stoffe gilt die Kennzeichnungspflicht nach CLP bereits ab 1. Dezember 2010. Seit 1. Juni 2015 müssen nun auch alle Gemische nach den neuen, einheitlichen Vorgaben gekennzeichnet werden. TBO&S hat deshalb seine gesamte Produktion auf die GHS-Anforderungen umgestellt. An der bewährten TBO&S-Qualität ändert sich dabei natürlich nichts.

Denn es geht hier ausschließlich um die sichere Etikettierung der Gebinde. Der Inhalt bleibt unverändert.

GHS – What does that stand for?

The Globally Harmonised System – GHS for short – serves to ensure standardised worldwide classification and labelling of chemicals. In Europe, this system is being implemented via the CLP Regulation. CLP stands for “Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures”.

In accordance with this CLP Regulation, it means that a mixture (for example an engine oil or a lubricant) which is classified under GHS as hazardous and – as it is formulated in the language of officialdom – “placed on the market“ must be provided with a CLP identification label. The content requirements concerning the labels and the design of the hazard pictograms are precisely specified in the Regulation. The big advantage of this is that no matter what the country to which the product is being supplied, anywhere that the merchandise is being transported, reloaded or received it is possible to establish with absolute certainty – rapidly and without risk of misidentification – which potential hazards may be presented by the respective mixture of materials.

For pure substances the labelling requirement under CLP has been applicable since 1st December 2010. Since 1st June 2015, all mixtures must now similarly be labelled in line with the new, standardised specifications. TBO&S has therefore switched its entire production over to satisfy the GHS requirements. Nothing has changed in terms of the proven TBO&S quality as a result – because this is simply about the safe labelling of containers. The contents are unchanged.



Auch in Japan schätzt man die Qualität der TBO&S Produkte.
The quality of TBO&S products is also appreciated in Japan.



クラシックカーのための、 プレミアムオイル“TBO&S”。

ティーボス






クラシックカーに最適な潤滑油を追求し
ドイツで生まれたTBO&S(ティーボス)。
エンジン各部やオイルシールを保護し
高いパフォーマンスを発揮させ
エンジンを長持ちさせる高品質なオイルです。
クラフトマンシップが宿るドイツメイド
クラシックカー専用のベースオイルと成分で
開発された逸品です。

お車の状態や製造時期に合ったオイルをお選び頂けます。









カレント自動車株式会社 ハーツサプライ事業部
〒382-0099 長野県須坂市墨坂3-5-25
TEL: 026-214-9905 FAX: 026-214-9906
MAIL: parts@garagecurrent.co.jp
www.current-parts.com



カレント自動車株式会社
日本総輸入元

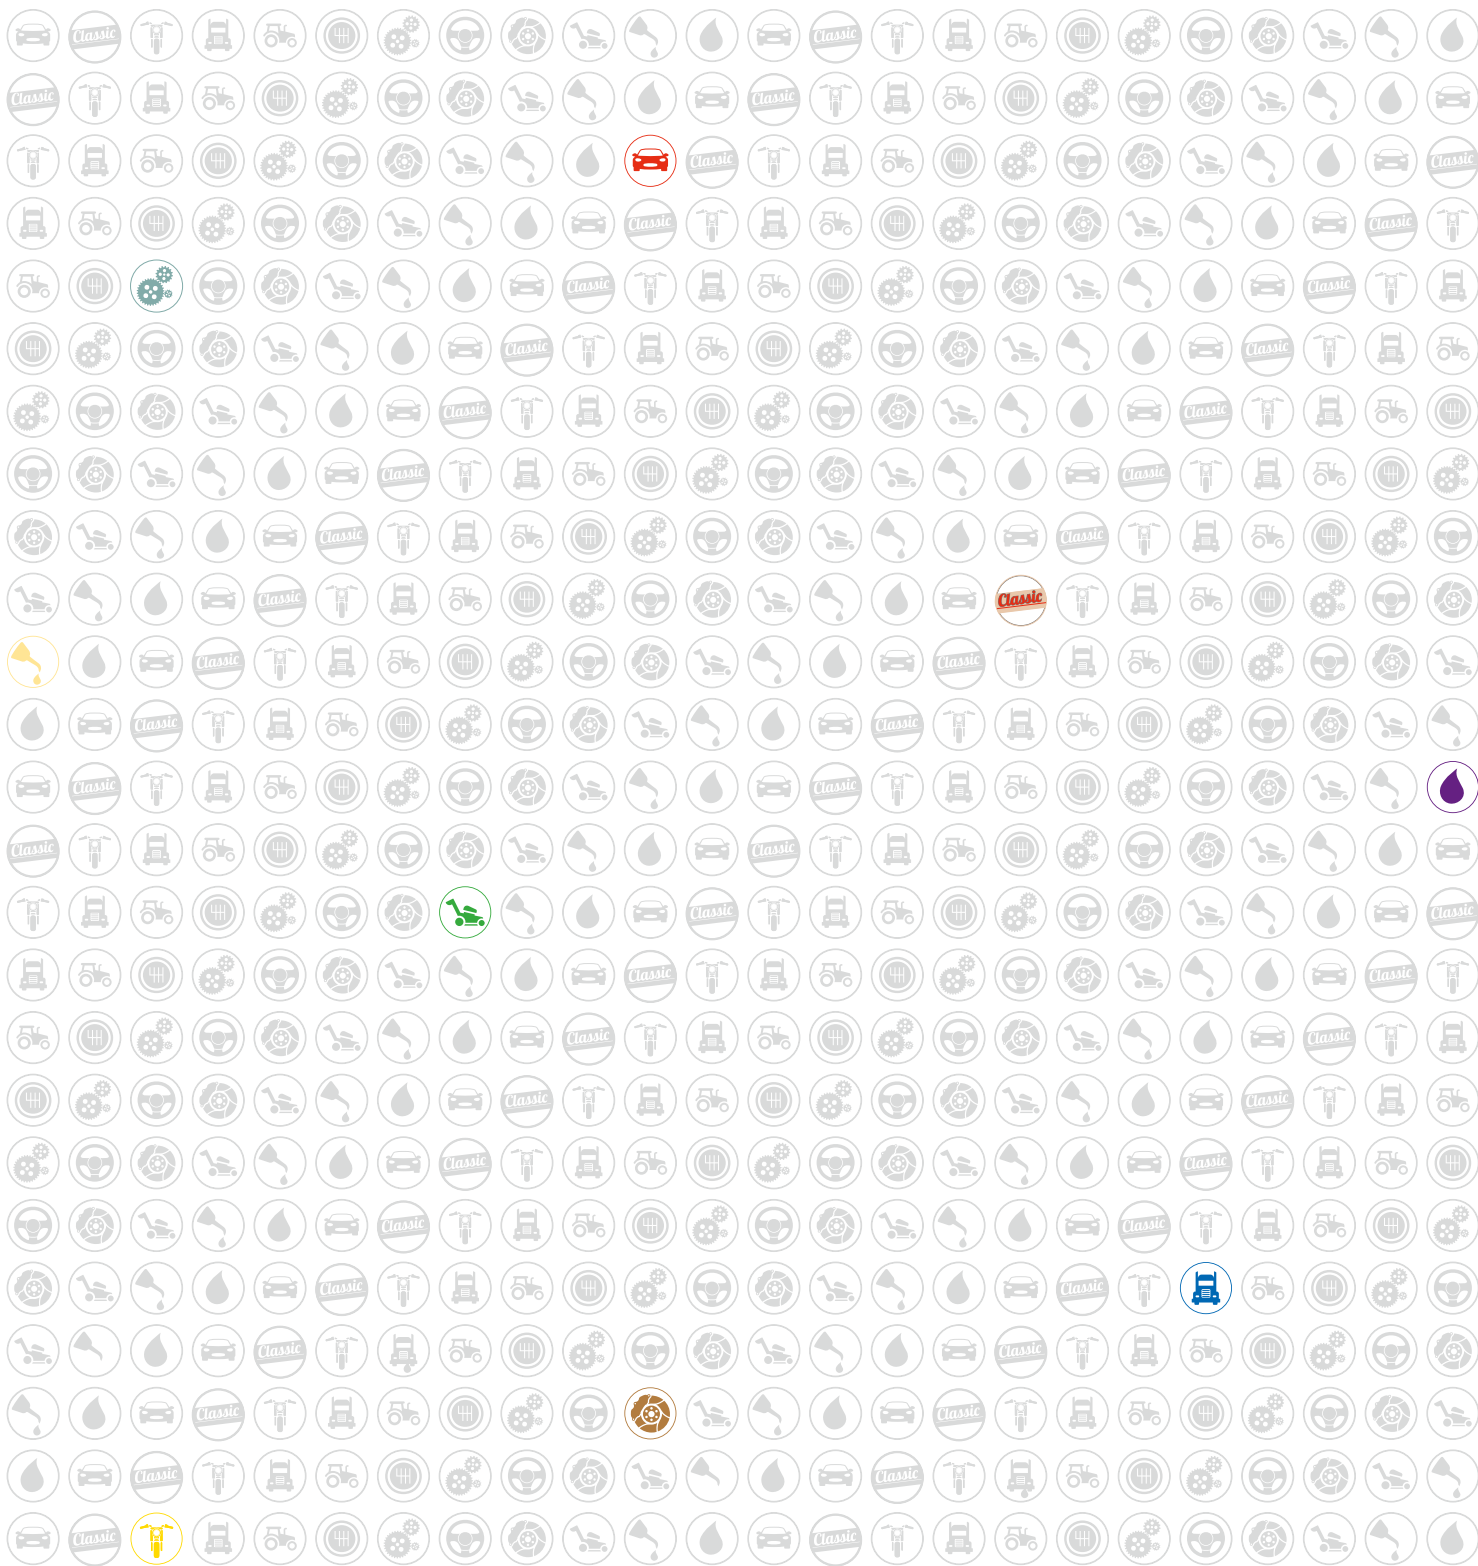

FINEST QUALITY MADE IN GERMANY

Trade Brand Oil & Service GmbH
Peter Fiekens
Echmer Straße 15b
21379 Scharnebeck
Deutschland

Telefon: +49 4136 911 36 83
Telefax: +49 4136 911 36 84

Email: info@tbos-oil.com
Webseite: www.tbos-oil.com

